


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir plastique
Embase	EMB09

PHOTOS

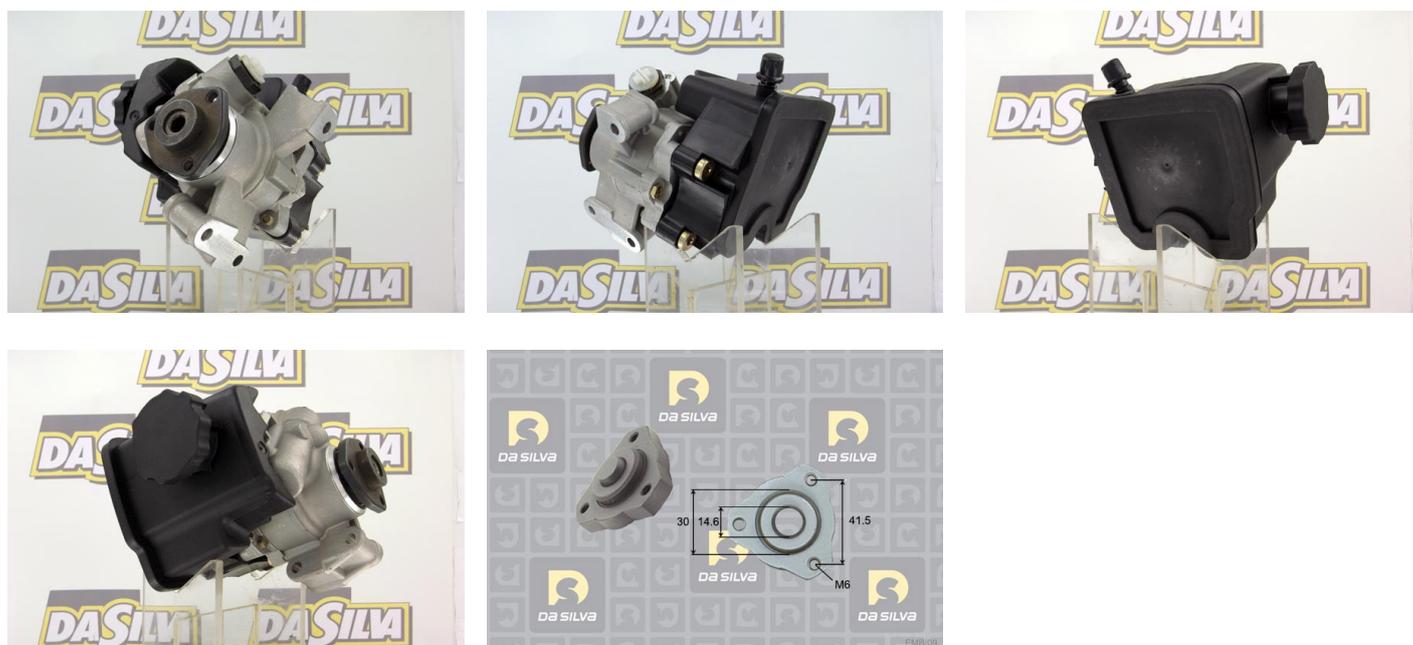

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (00-07) (W203) - C30 3.0 CDI AMG (203.018)	231 ch	01.2003 >
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C30 3.0 CDI AMG (203.718)	231 ch	09.2002 >
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C30 3.0 CDI AMG (203.218)	231 ch	01.2003 >
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 CDI (210.026)	197 ch	07.1999 > 03.2002
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E320 3.2 T CDI (210.226)	197 ch	07.1999 > 03.2003
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.2 CDI (211.023)	177 ch	05.2004 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.2 CDI (211.026)	204 ch	11.2002 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.2 T CDI (211.223)	177 ch	05.2004 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.2 T CDI (211.226)	204 ch	03.2003 >
CLASSE S (99-06) (W220) - S320 3.2 CDI (220.025, 220.125)	204 ch	09.2002 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S320 3.2 CDI (220.026, 220.126)	197 ch	08.1999 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.