


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LUK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	140
Raccord d'entrée	Ø19mm
Prof. raccord d'entrée [mm]	10
Raccord de sortie	2 (F16x150+F12x150)
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB28

PHOTOS

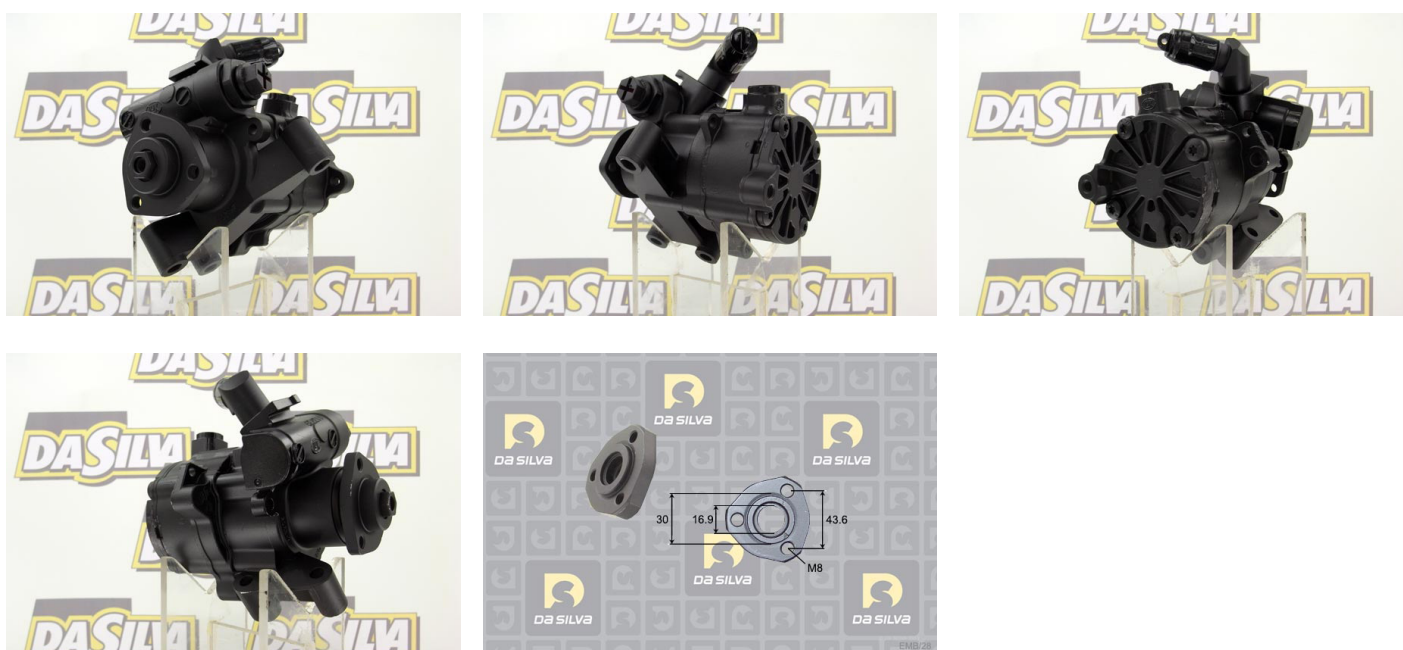


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (95-03) (W210) - E200 2.0 D (210.003)	88 ch	01.1996 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E200 2.2 CDI (210.007)	102 ch	06.1998 > 03.2002
	116 ch	07.1999 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E220 2.2 CDI (210.006)	125 ch	06.1998 > 07.1999
	143 ch	07.1999 > 03.2002
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E220 2.2 T CDI (210.206)	125 ch	06.1998 > 07.1999
	143 ch	07.1999 > 03.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.