


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	112
Hauteur de poulie [mm]	112
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie PVR4 Ø112mm (non fourni)

PHOTOS

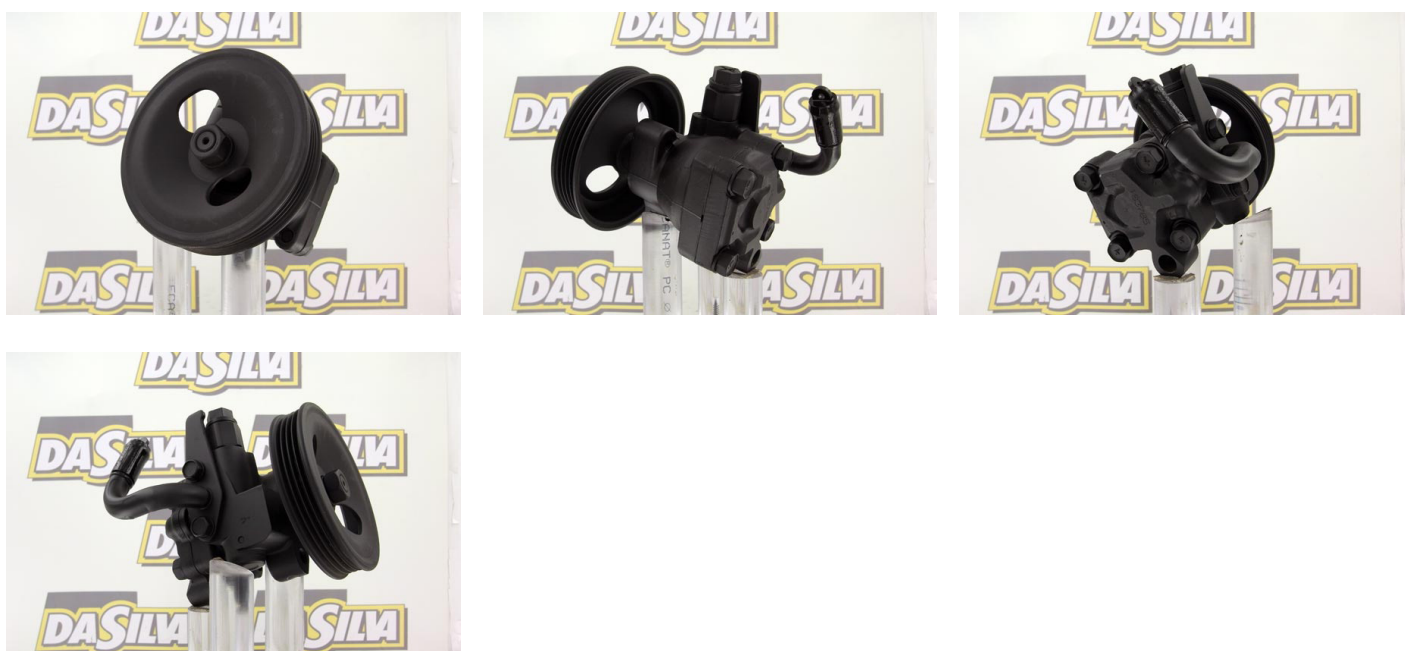


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
H-1 Camionnette - 2.5 TD	80 ch	03.2000 > 09.2000
	99 ch	03.2000 >
	101 ch	10.2001 >
H-1 Starex - 2.5 TD	80 ch	06.1997 >
H-1 Starex - 2.5 TD 4WD	99 ch	03.2001 >
	101 ch	11.2001 >
SATELLITE (KMF) - 2.5 TD	80 ch	10.1997 >
	99 ch	10.1999 > 11.2001
	101 ch	11.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.