


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	136
Hauteur de poulie [mm]	111
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS

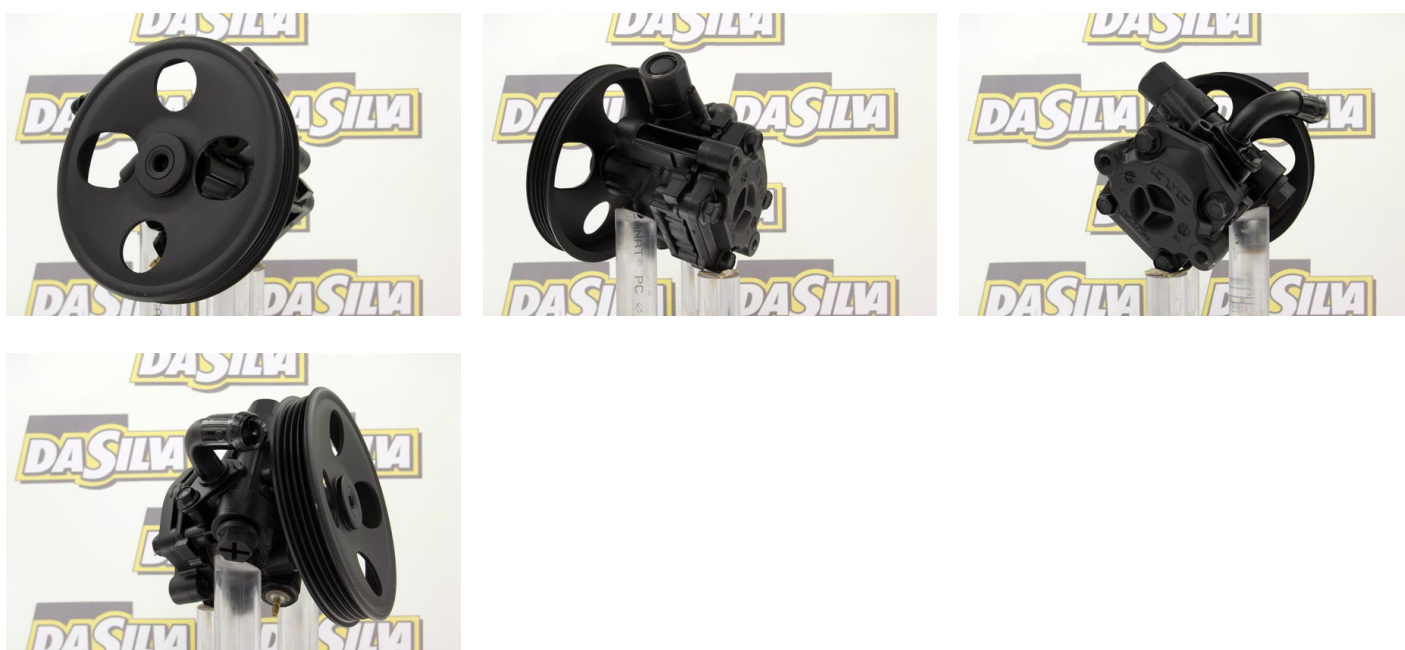


DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SUZUKI		
BALENO (EG) - 1.3 i 16V	85 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.3 i 16V	85 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	07.1995 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.3 16V	86 ch	03.1997 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.6 i 16V	98 ch	08.1996 > 05.2002
LIANA (ER) - 1.3	90 ch	03.2002 >
LIANA (ER) - 1.6	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA (ER) - 1.6 4WD	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.3	90 ch	07.2001 >
LIANA Break (ER) - 1.6	103 ch	07.2001 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	103 ch	07.2001 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.