


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 97 |
| Raccord d'entrée | Ø20mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 14 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 7 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec capteur (non fourni) |
| Embase | EMB18 |

PHOTOS

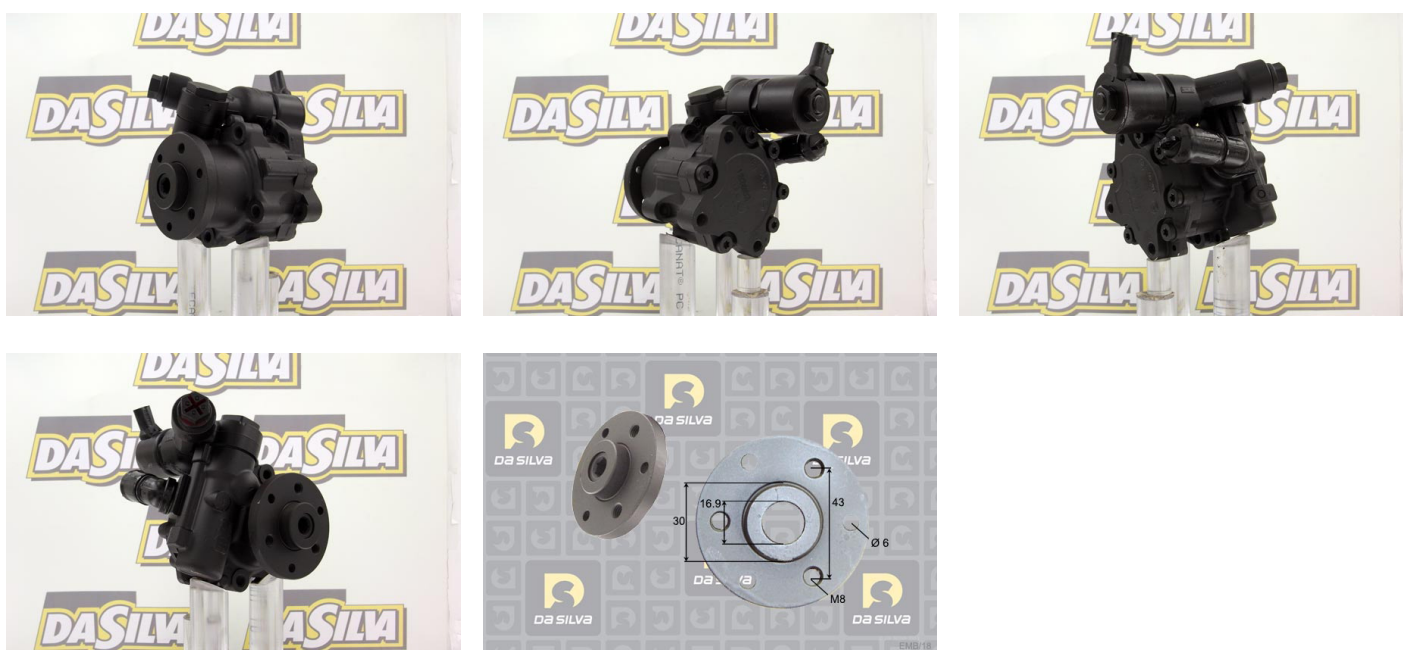


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| BMW | | |
|---|--------|-----------|
| 5 Series (03-10) (E60) - 3.0 | 254 ch | 03.2005 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 520i | 170 ch | 07.2003 > |
| | 170 ch | 09.2007 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 525i | 192 ch | 09.2003 > |
| | 218 ch | 07.2005 > |
| | 218 ch | 01.2007 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 530i | 231 ch | 07.2003 > |
| | 258 ch | 07.2005 > |
| | 272 ch | 01.2007 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 540i | 306 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) (E60) - 550i | 367 ch | 07.2005 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 520i | 170 ch | 06.2004 > |
| | 170 ch | 09.2007 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i | 192 ch | 06.2004 > |
| | 218 ch | 07.2005 > |
| | 218 ch | 01.2007 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i | 231 ch | 06.2004 > |
| | 258 ch | 07.2005 > |
| | 272 ch | 01.2007 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 545i | 333 ch | 06.2004 > |
| 5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 550i | 367 ch | 07.2005 > |
| 6 Series (03-10) (E63) - 645Ci | 333 ch | 01.2004 > |
| 6 Series (03-10) (E63) - 650i | 367 ch | 07.2005 > |
| 6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 645Ci | 333 ch | 04.2004 > |
| 6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 650i | 367 ch | 07.2005 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.