


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS

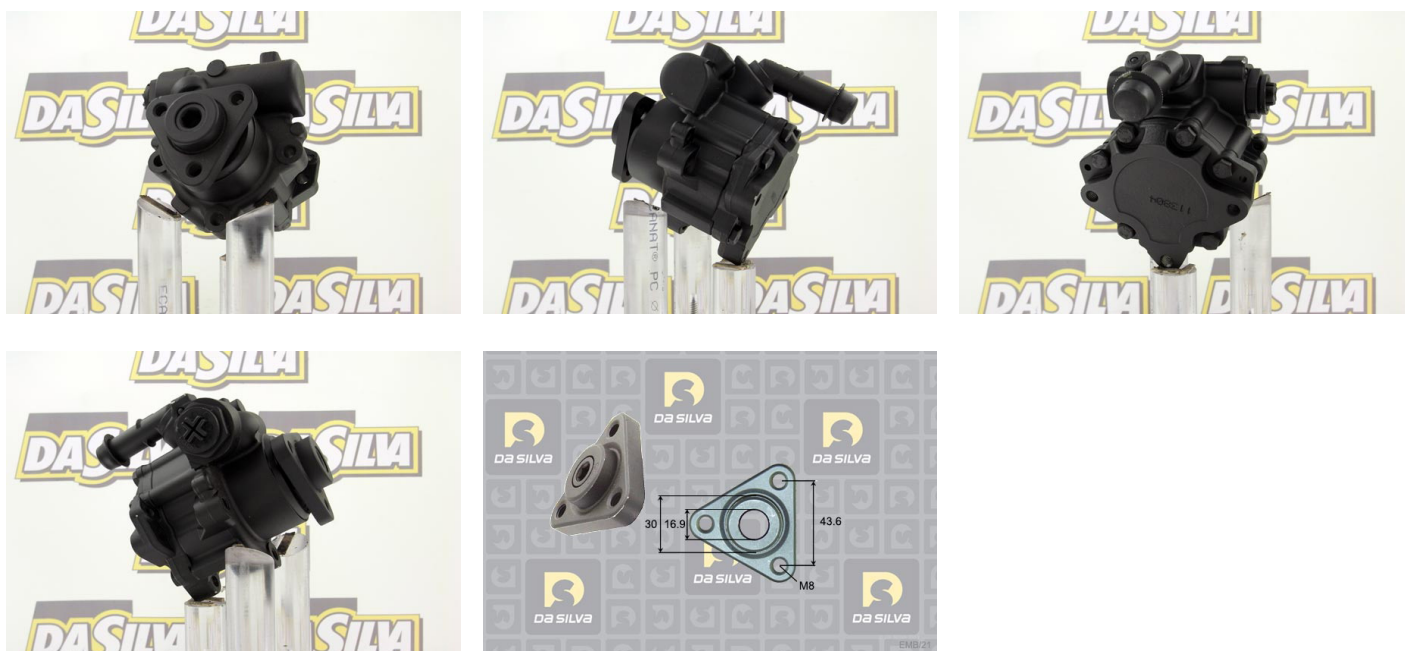

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

CITROËN

C5 (2008-) (RD_) - 2.7 HDi 200	204 ch	02.2008 > 07.2009
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	02.2008 > 07.2009

PEUGEOT

407 (6D_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 Coupe (6C_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.