


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB26

## PHOTOS

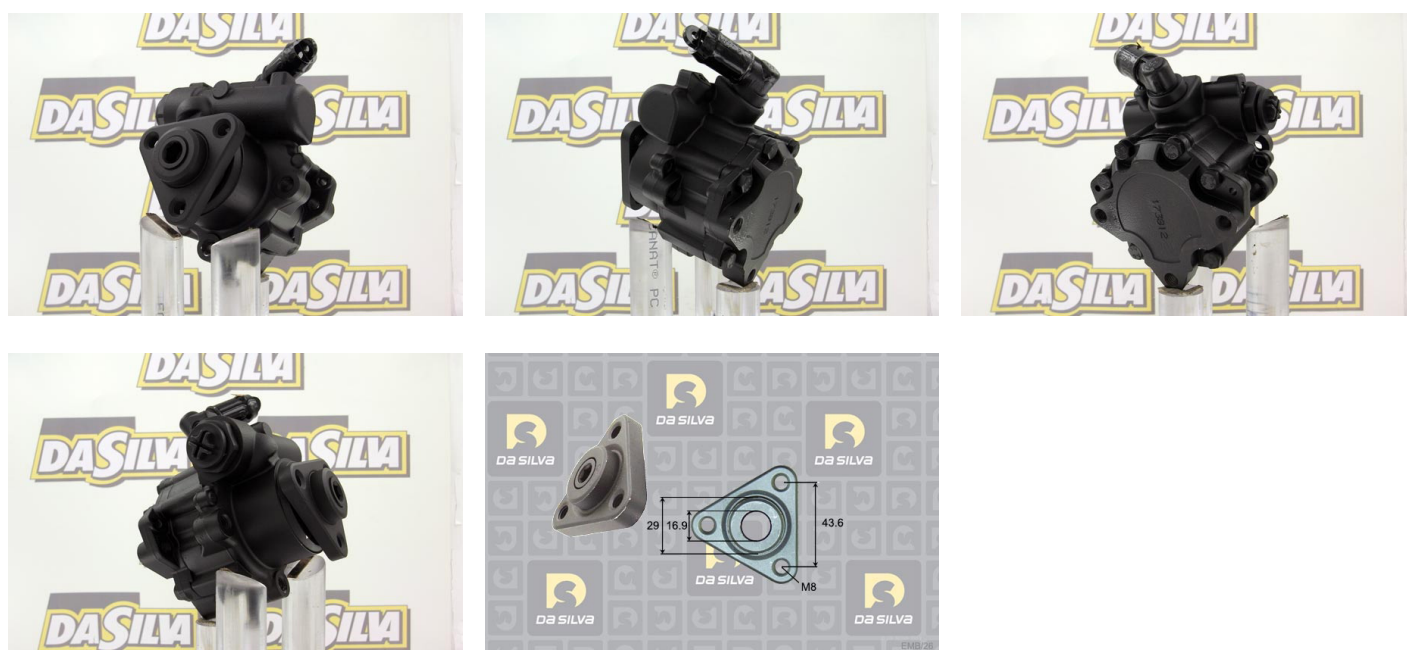

## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 D Multijet	84 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 JTD	75 ch	05.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	05.2004 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V Multijet	84 ch	08.2006 >
QUBO - 1.3 D Multijet	75 ch	09.2008 >
	75 ch	01.2009 >
	95 ch	07.2010 >
STRADA (178E) - 1.3 D Multijet	85 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.