


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

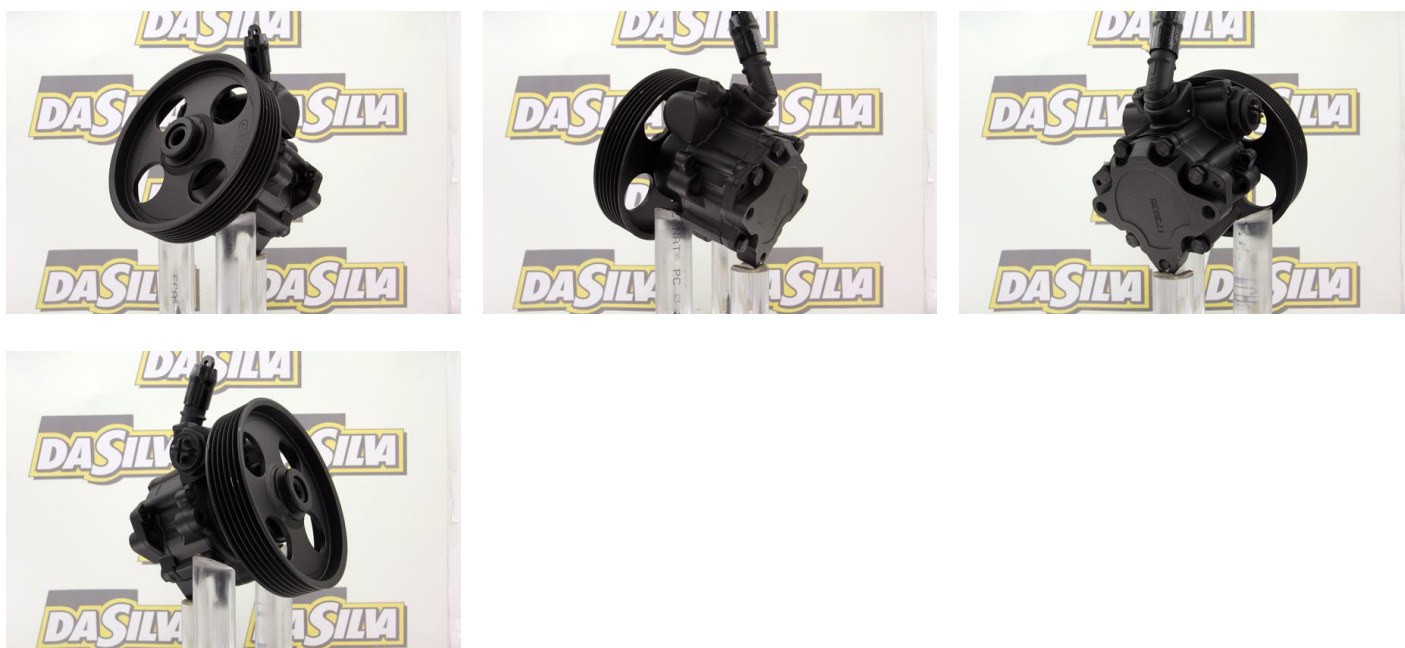

DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDi 110	109 ch	08.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDi 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDi 90	90 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDi 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDi 90	90 ch	07.2005 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 HDi	90 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 HDi	90 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
C5 (04-08) (RC_) - 1.6 HDi (RC8HZB)	109 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.6 HDi (RE8HZB)	109 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi	109 ch	05.2004 >
PEUGEOT		
407 (6D_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 > 02.2011
407 SW (6E_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 > 02.2011

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.