


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	129
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR4 Ø129mm (non fourni)

PHOTOS

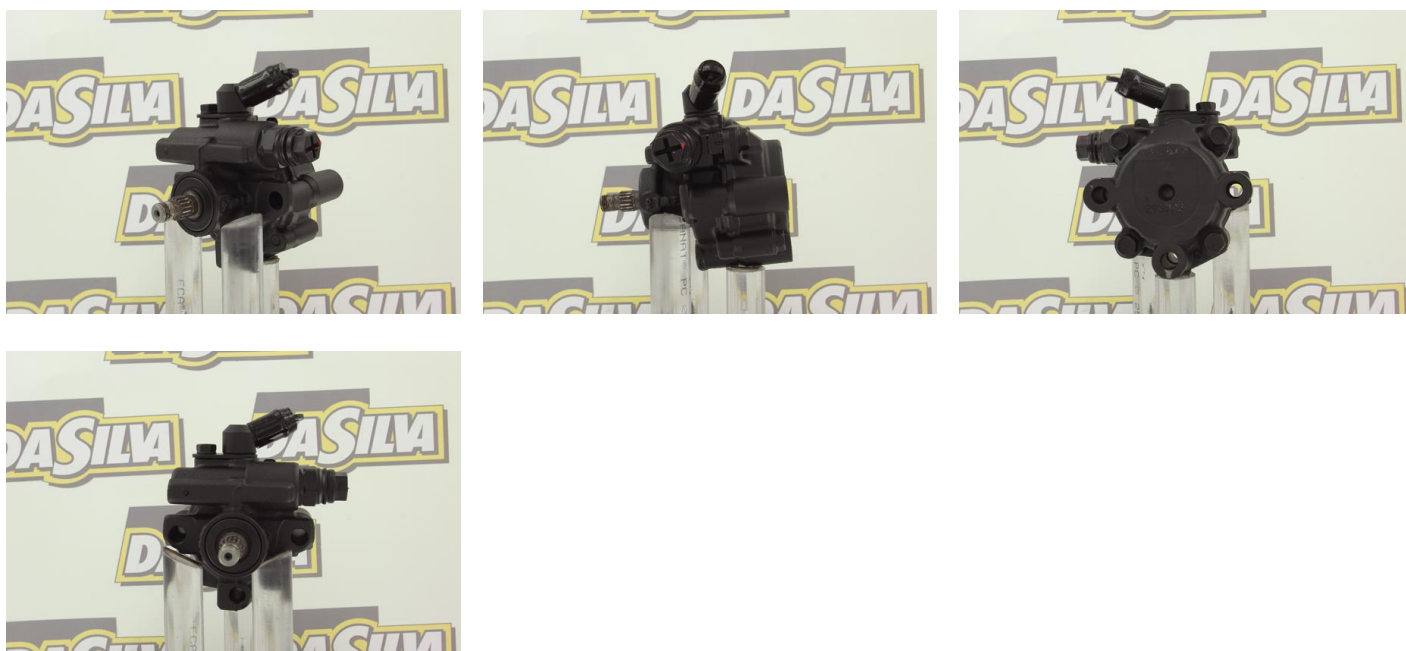

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

LEXUS

IS (99-05) (_XE10) - 200	155 ch	04.1999 >
IS (99-05) (_XE10) - 200 SportCross	155 ch	10.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.