


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	2(Ø19mm)
Raccord de sortie	1(F16x150)-1(Ø11mm)
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB62
	Reservoir non fourni

PHOTOS

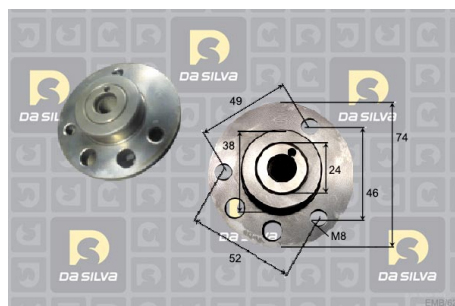

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (2006-) (W221) - S450 4.5	340 ch	12.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S450 4.5 4-matic	340 ch	12.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S500 5.0 (221.071, 221.171)	388 ch	10.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S500 5.0 4-matic	388 ch	10.2005 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S63 6.2 AMG	525 ch	10.2006 >
CLASSE S (2006-) Coupe (C216) - CL 500 5.5 (216.371)	388 ch	06.2006 >
CLASSE S (2006-) Coupe (C216) - CL 500 5.5 4-matic (216.386)	388 ch	02.2008 >
CLASSE S (2006-) Coupe (C216) - CL 63 6.2 AMG (216.377)	525 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.