


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	Luk / ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	128
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø18.5mm
Raccord de sortie	Ø10.5mm Bride
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec support
	Raccord d'entrée 2 joints
	ATTENTION : Livré sans joints

PHOTOS

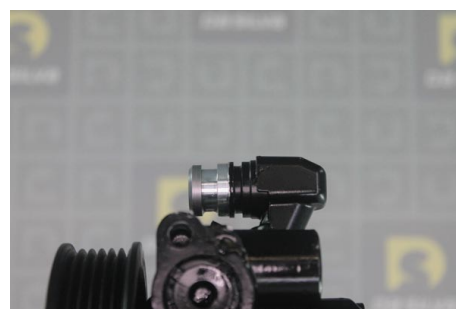


DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (2007-) (W204) - C280 3.0 4-matic (204.081)	231 ch	07.2007 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.0 4-matic (204.081)	231 ch	07.2007 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 4-matic (204.087)	272 ch	07.2007 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 280 3.0 4-matic	231 ch	06.2008 > 06.2009
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 300 3.0 4-matic	231 ch	07.2009 > 04.2011
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 4-matic	272 ch	06.2008 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.956)	272 ch	04.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.