


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB21

PHOTOS

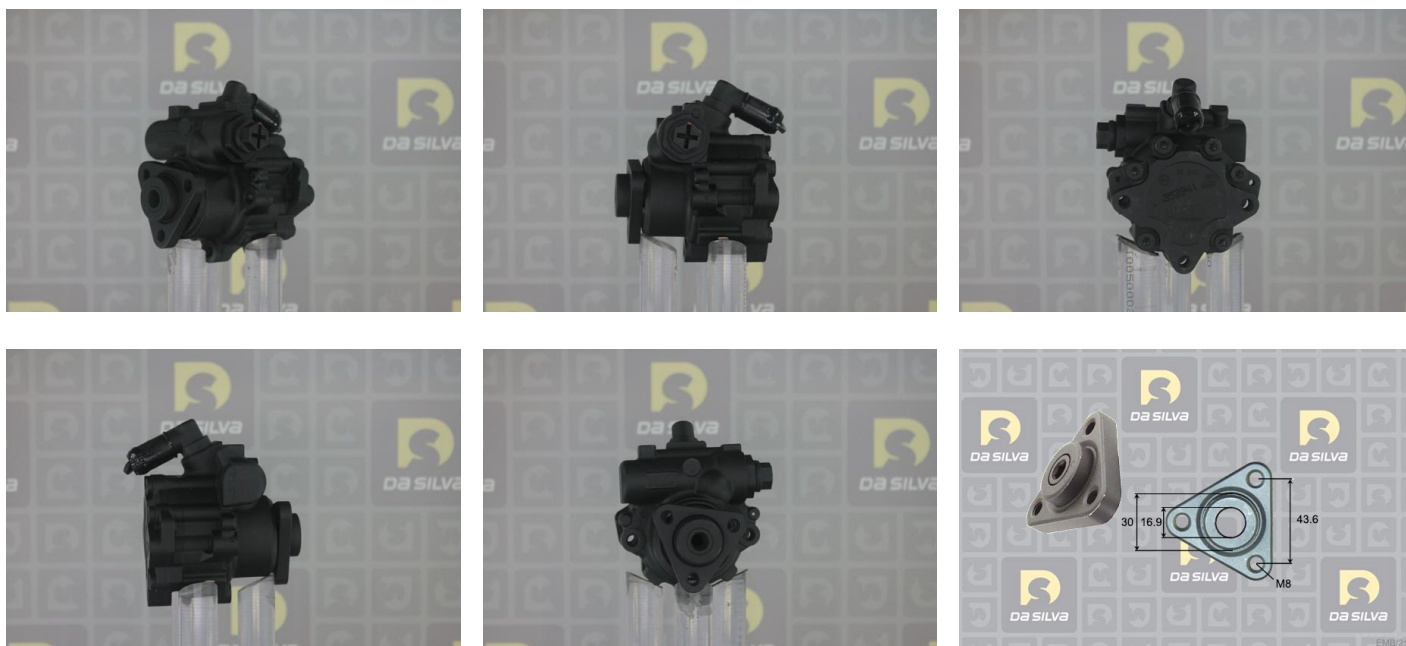


DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 540i	306 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) (E60) - 545i	333 ch	09.2003 >
5 Series (03-10) (E60) - 550i	367 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 545i	333 ch	06.2004 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 550i	367 ch	07.2005 >
6 Series (03-10) (E63) - 645Ci	333 ch	01.2004 >
6 Series (03-10) (E63) - 650i	367 ch	07.2005 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 645Ci	333 ch	04.2004 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 650i	367 ch	07.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 735i,Li	272 ch	11.2001 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 740i,Li	306 ch	07.2005 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 745i,Li	333 ch	11.2001 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 750i,Li	367 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.