


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK / IXETIC
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB17

PHOTOS

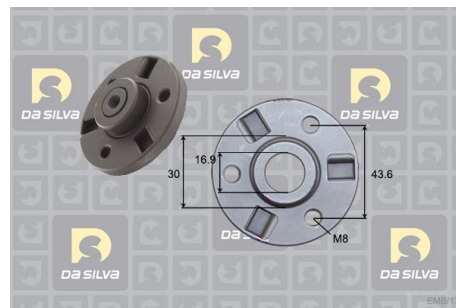


DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	10.2008 >
X5 (07-13) (E70) - 30d xDrive	211 ch	09.2008 >
	235 ch	09.2008 >
	245 ch	09.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d xDrive	211 ch	09.2010 >
	235 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.