


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	131
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS

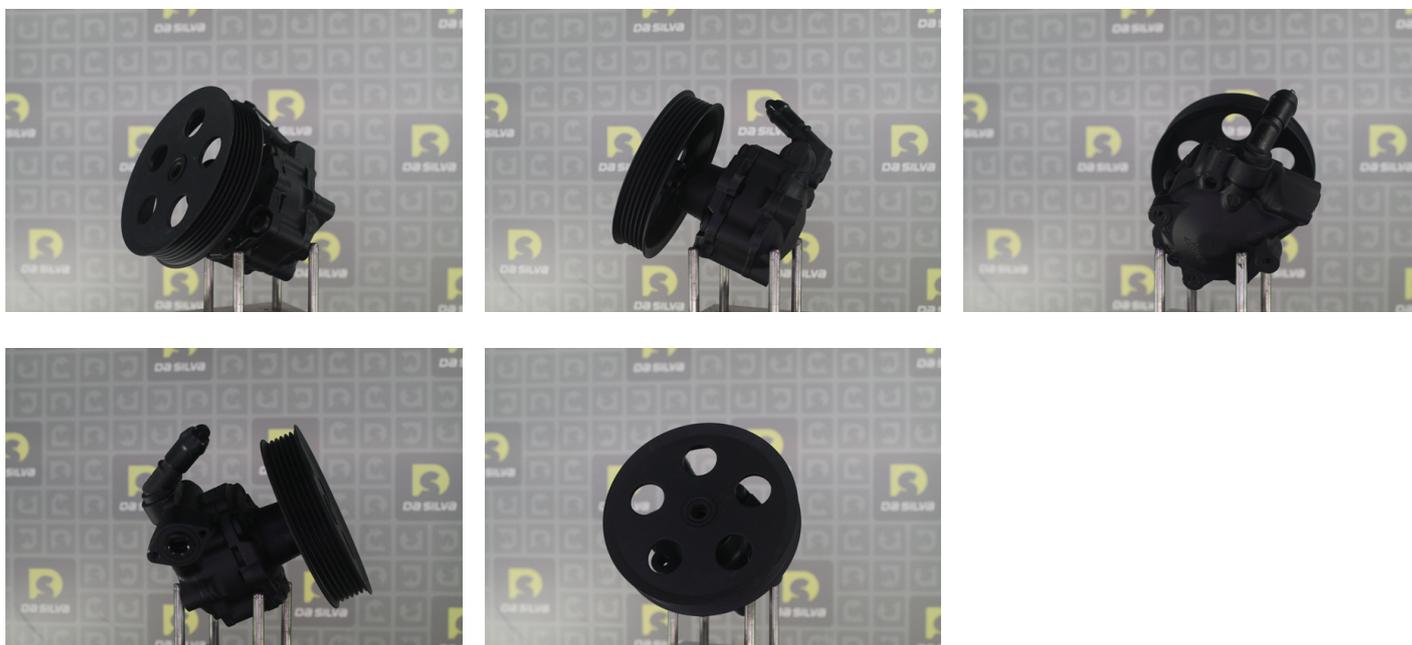

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TFSI hybrid quattro	211 ch	06.2011 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TFSI quattro	180 ch	08.2009 >
	211 ch	11.2008 >
	220 ch	05.2013 >
	224 ch	06.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.