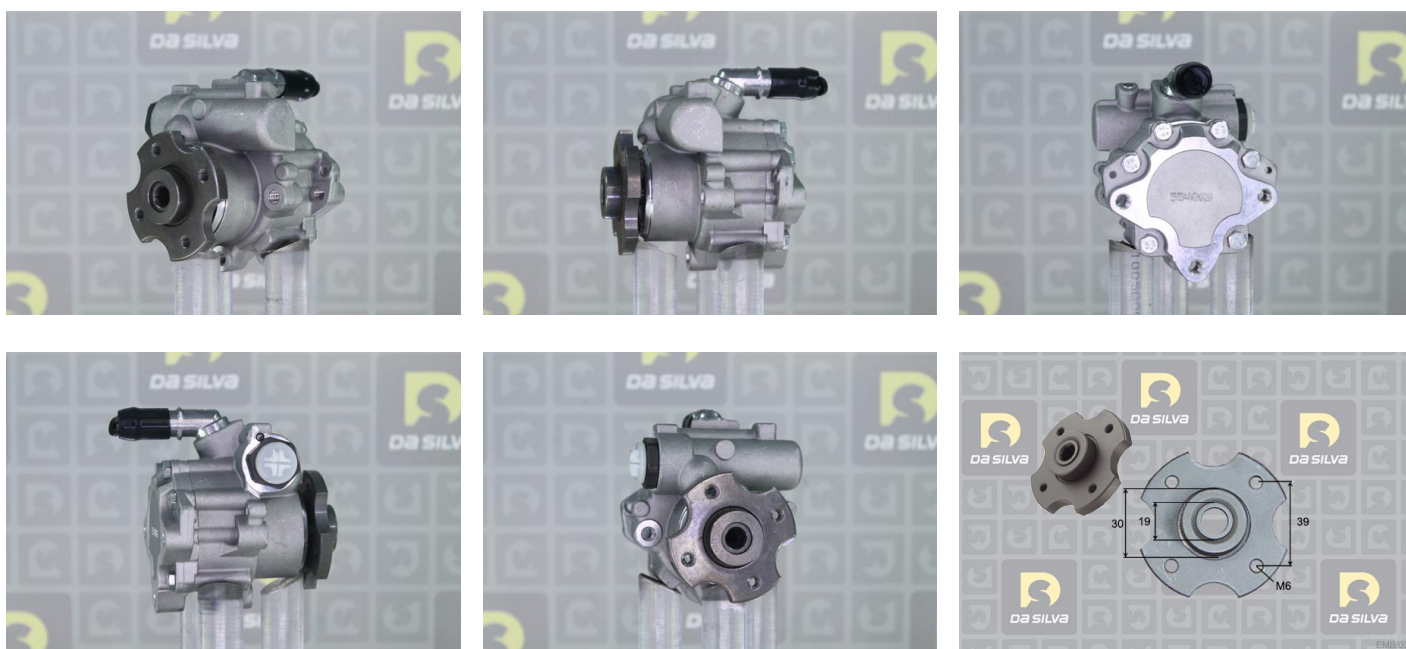


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB03

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

CITROËN

C6 (TD_) - 3.0 V6	211 ch	09.2005 >
-------------------	--------	-----------

PEUGEOT

407 (6D_) - 3.0	211 ch	05.2004 >
407 Coupe (6C_) - 3.0 V6	211 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 3.0	211 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.