


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HITACHI
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	107
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	3

PHOTOS

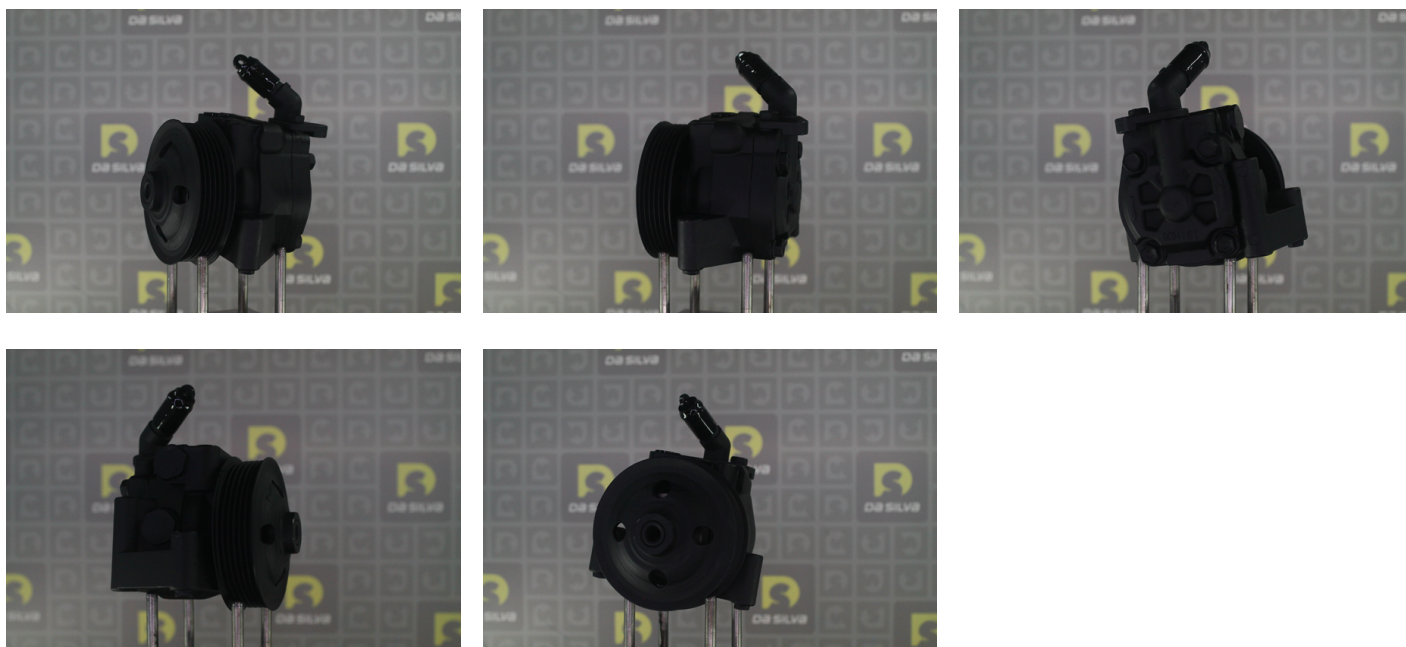


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

JAGUAR		
XF (_J05_, CC9) - 3.0 D	211 ch	03.2009 >
	241 ch	03.2009 >
	275 ch	03.2009 >
XF SPORTBRAKE (CC9) - 3.0 D	241 ch	09.2012 >
	275 ch	09.2012 >
XJ (09-) (X 351, _J2_) - 3.0 V6 D	275 ch	01.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.