


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

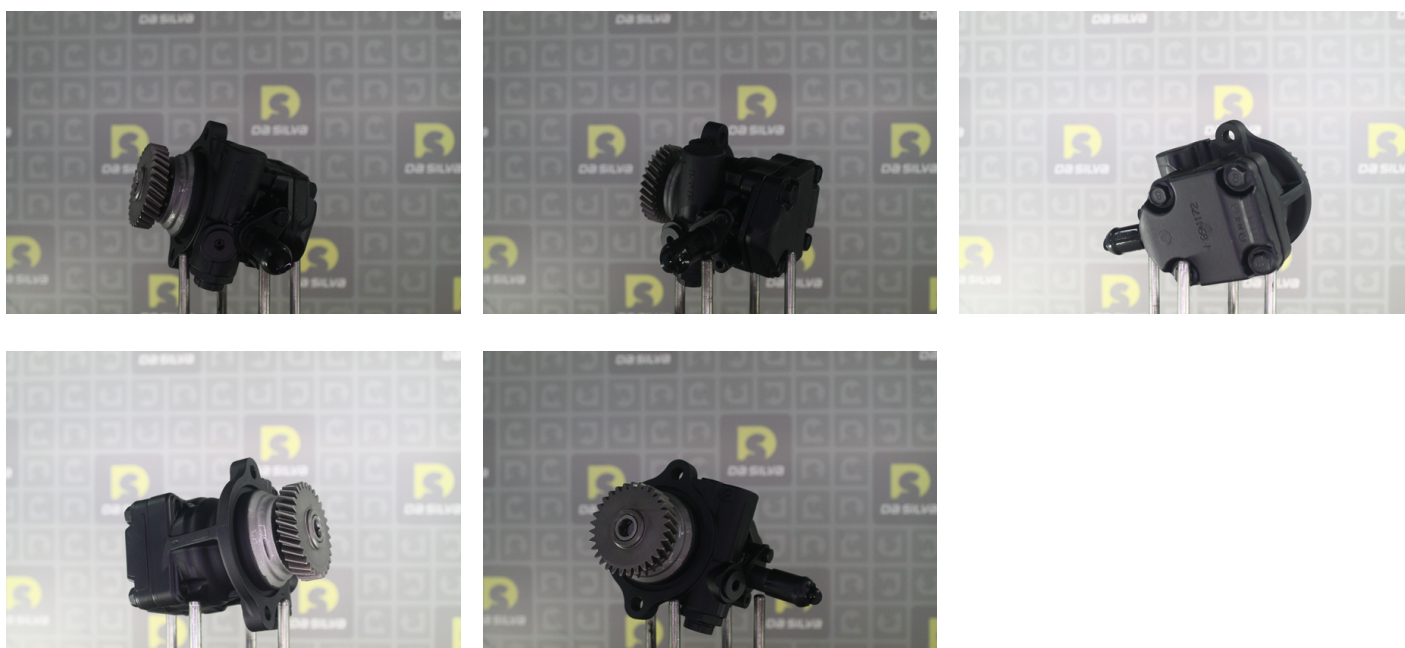

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT TRUCKS		
MASCOTT - 3.0 120.35 (A00100003, A01100003)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 120.35 (A02100003)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 120.55 (A00300005, A01300005)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 120.55 (A02300005)	115 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 160.35 (A00100013, A01100013)	156 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 160.35 (A02100013)	156 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 160.55 (A00300015, A01300015)	156 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 160.55 (A02300015)	156 ch	05.2004 >
MASCOTT - 3.0 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017)	130 ch	07.2004 > 12.2013
	156 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.