


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	122
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS

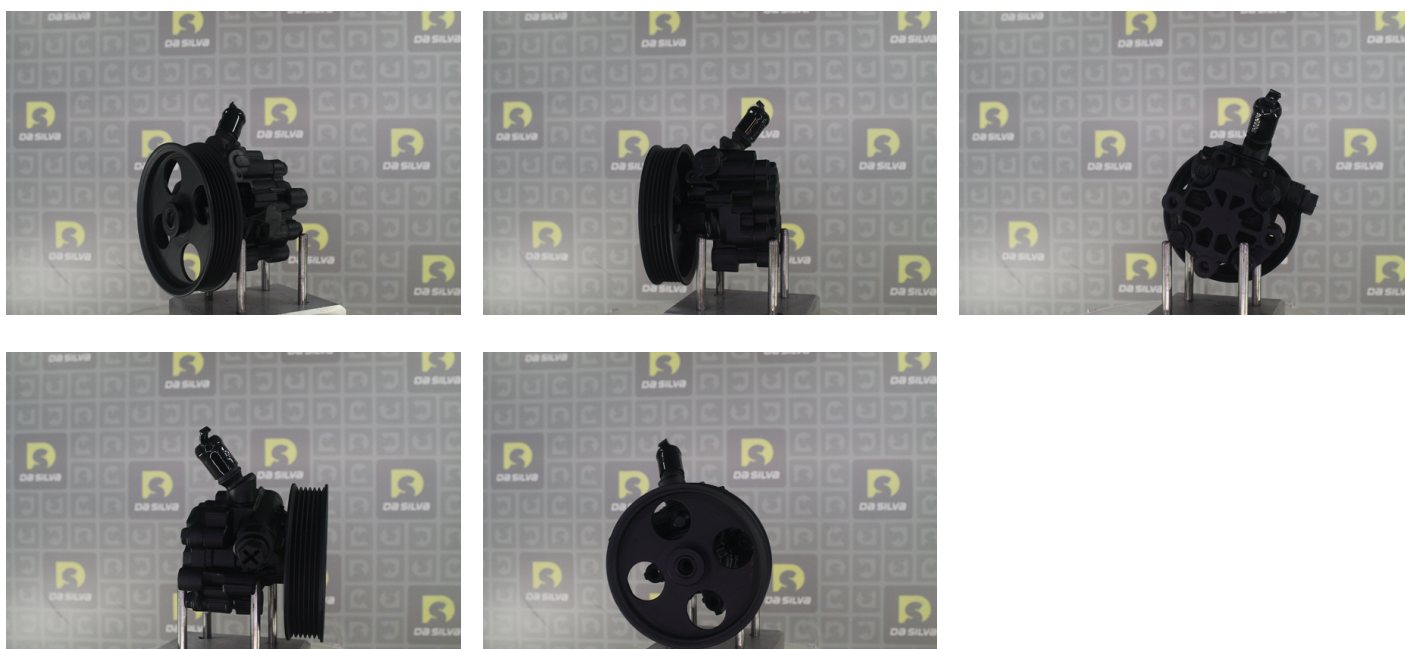

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

LEXUS

LS (2000-) (UCF30) - 430	282 ch	10.2000 > 08.2006
	283 ch	10.2000 > 08.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.