


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HITACHI
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	124
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	Ø16mm
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
	Montage pour poulie PVR7 Ø124mm (non fourni)
	entrée position haute

PHOTOS

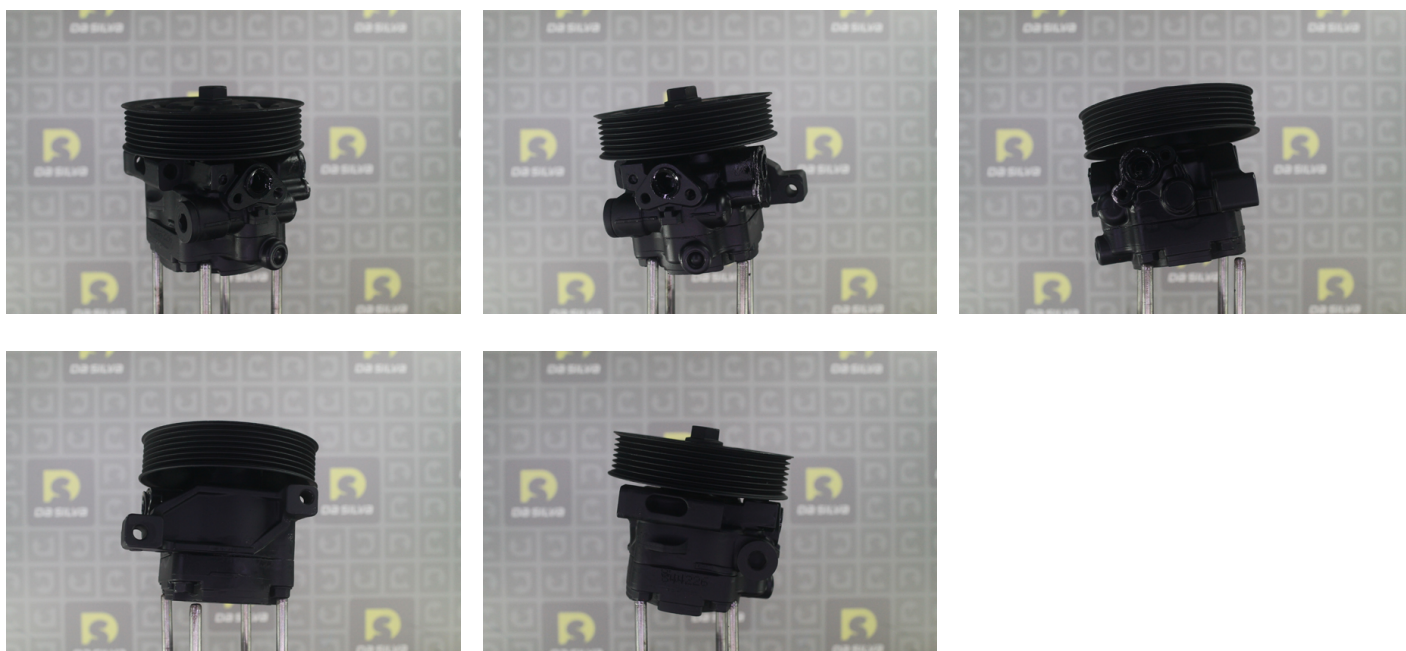

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 (CL7)	155 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 Allroad (CL8)	155 ch	02.2003 >
ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.0 (CM1)	155 ch	04.2003 >
ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.2 i-CTDi	140 ch	01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.