


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYOTA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	135
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Montage pour poulie V Ø135mm (non fourni)

PHOTOS

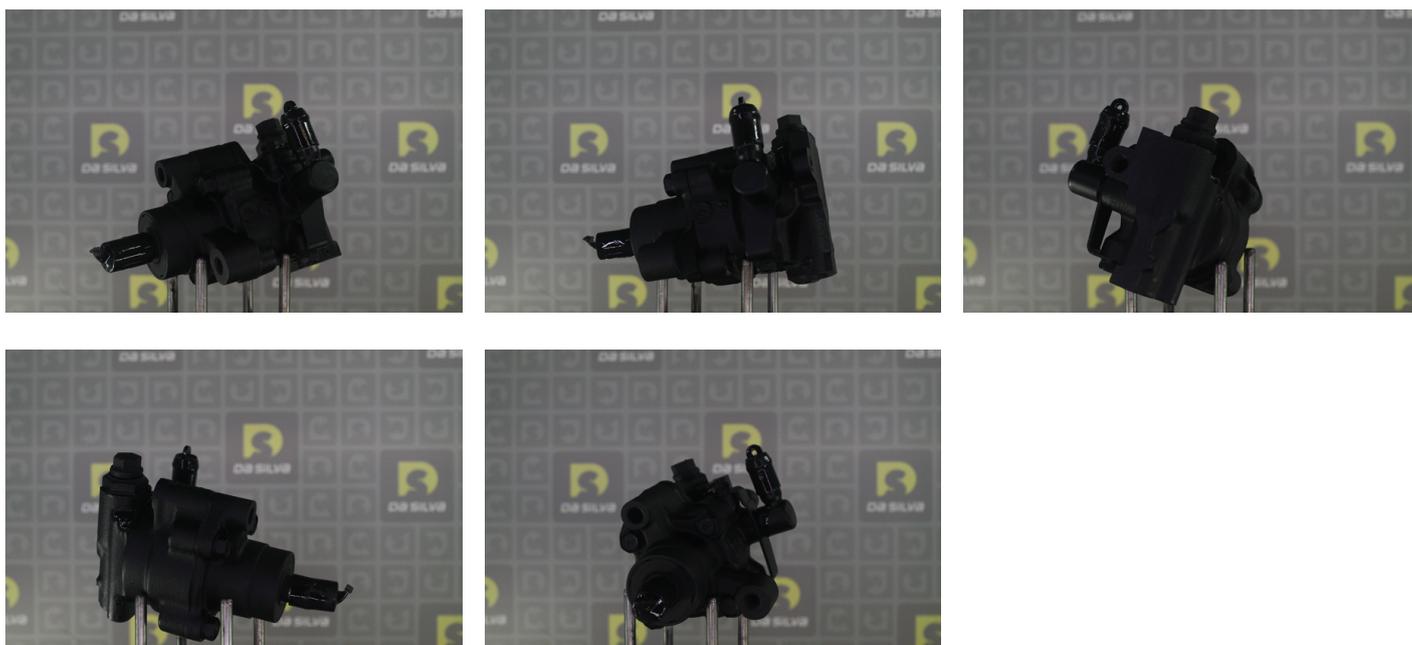

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D	80 ch	01.1992 >
	83 ch	08.1988 >
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D 4WD	79 ch	01.1994 >
	83 ch	08.1988 >
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D 4WD (LN110L-CRM)	99 ch	08.1991 > 07.1997
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 TD 4WD	90 ch	08.1989 > 11.1995
	125 ch	08.1988 > 08.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.