


DONNEES TECHNIQUES

Position	E2 - Refroidisseur
Longueur du flexible [mm]	2946
Type connecteur 1	Connexion rapide
Raccord 1	Ø9mm
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø9mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	548

PHOTOS

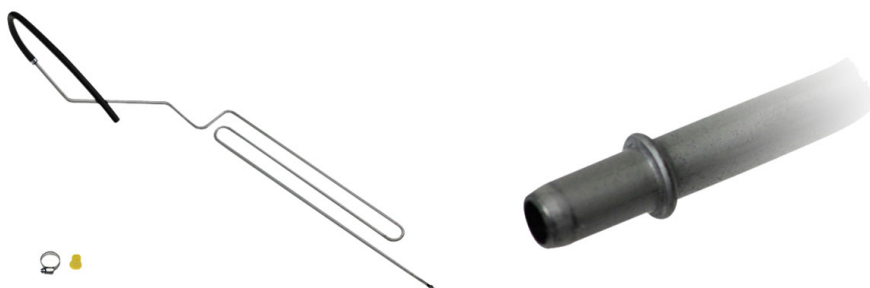

APPLICATIONS

FORD		
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.4 16V	75 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.6 16V	100 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 16V	115 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 2.0 16V	131 ch	10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - RS	215 ch	10.2002 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.4 16V	75 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.6 16V	100 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 16V	115 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 2.0 16V	131 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.4 16V	75 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.6 16V	100 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 16V	115 ch	02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 BiFuel	111 ch	02.2003 > 01.2005
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 2.0 16V	131 ch	02.1999 > 11.2004

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.