


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	18
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS

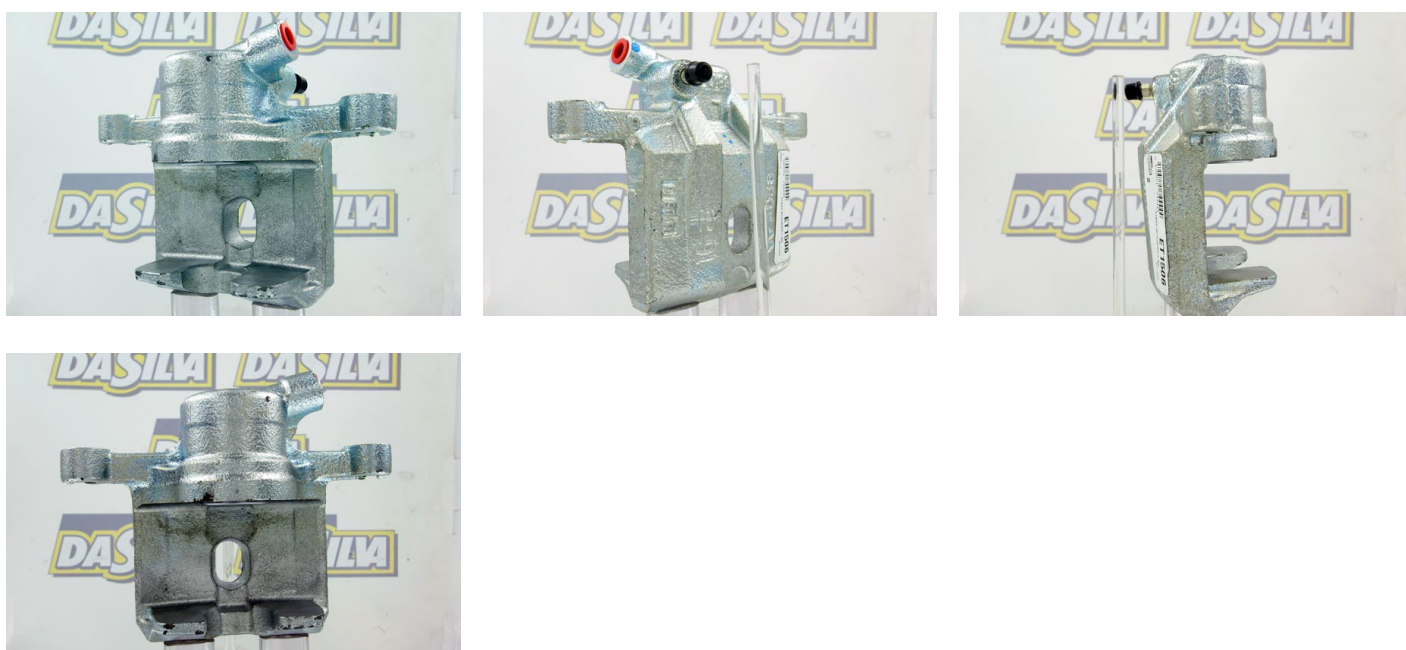


DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 400 Bus (PAOV) - 2500 TD	87 ch	06.1996 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD	87 ch	09.1996 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD 4x4	87 ch	09.1996 >
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.4 i 4x4 (PD4V, PD4W)	132 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD (PA5V, PA5W, PB5V)	99 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD 4x4 (PD5V, PD5W)	99 ch	05.1995 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.