


## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Restriction du fabricant          | <b>BREMBO</b>                              |
| Position (L/T)                    | <b>derrière le disque frein (Trailing)</b> |
|                                   | <b>Etrier de frein (2 pistons)</b>         |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>22</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>44</b>                                  |

## PHOTOS

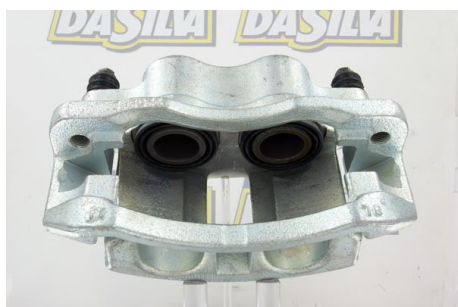

## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

| <b>IVECO</b>                    |        |                   |
|---------------------------------|--------|-------------------|
| DAILY (78-00) - 2.5 35-10       | 103 ch | 09.1996 > 08.1998 |
|                                 | 92 ch  | 09.1996 > 08.1998 |
| DAILY (78-00) - 2.8 35-10       | 103 ch | 01.1996 > 05.1999 |
|                                 | 103 ch | 01.1996 >         |
| DAILY (78-00) - 2.8 35-10 K     | 103 ch | 01.1997 >         |
| DAILY (78-00) - 2.8 35-12       | 122 ch | 05.1996 > 05.1999 |
| DAILY (78-00) - 2.8 35-12 K     | 122 ch | 09.1996 > 08.1998 |
| DAILY (78-00) - 2.8 40-10       | 103 ch | 01.1997 >         |
| DAILY (78-00) - 2.8 40-10 W     | 103 ch | 01.1997 > 05.1999 |
| DAILY (78-00) - 2.8 49-10       | 103 ch | 05.1996 > 05.1999 |
| DAILY (78-00) - 2.8 49-10 K     | 103 ch | 05.1996 >         |
| DAILY (78-00) - 2.8 49-12       | 122 ch | 05.1996 > 05.1999 |
| DAILY (78-00) - 2.8 49-12 K     | 122 ch | 05.1996 >         |
| DAILY (78-00) - 2.8 49-12 V     | 122 ch | 05.1996 >         |
| DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-10 | 103 ch | 09.1996 >         |
| DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-12 | 122 ch | 05.1996 >         |
| DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-10 | 103 ch | 05.1996 >         |
| DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-12 | 122 ch | 05.1996 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.