


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>LOCKHEED</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier fixe</b>
	<b>Etrier de frein (4 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>14.4</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>41</b>
	<b>Raccords et purge du même coté</b>

## PHOTOS

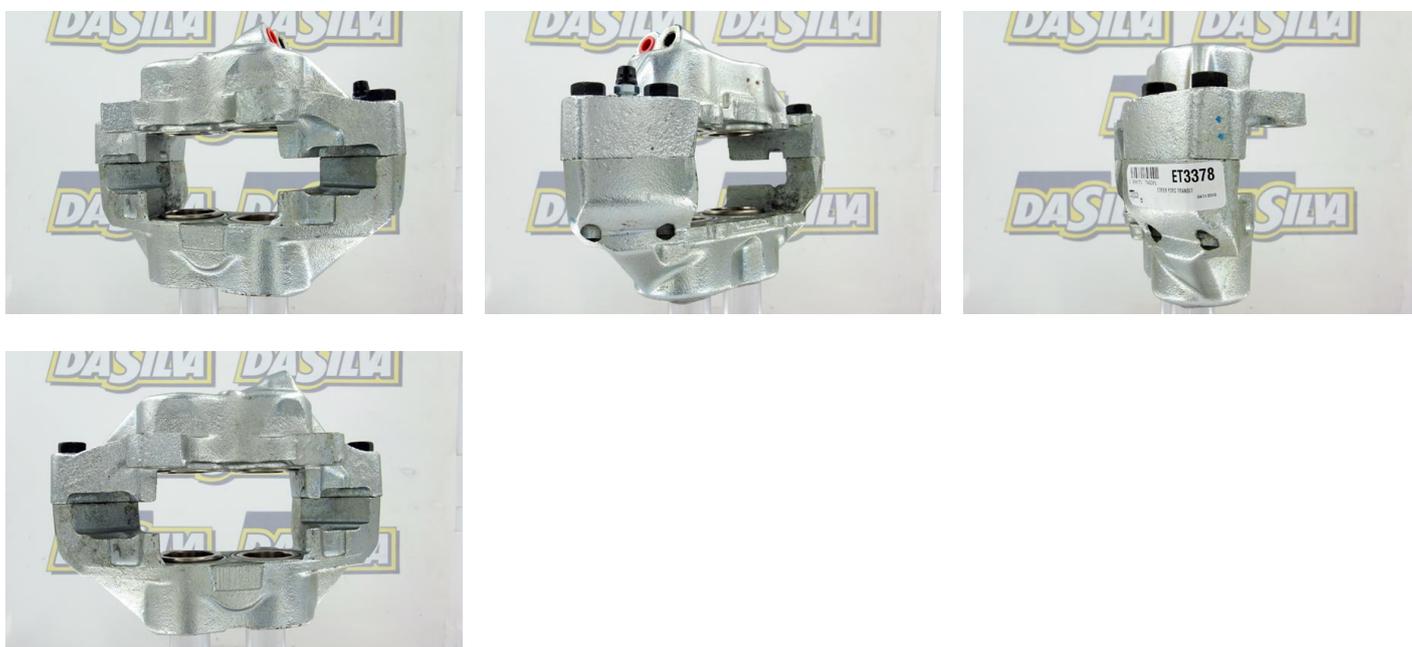

## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0 (VA/L/ZS, VI/UL)	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.4 D (VA/ZS, VB/I/UL)	63 ch	12.1977 > 10.1986
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT	78 ch	12.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TB/C/ES, TC/EL)	78 ch	11.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.5 D (TBS, TEL, TES)	71 ch	09.1988 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.0 (TA/GL, TA/WS)	78 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0 (TTE, TTL, TTS)	78 ch	01.1986 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.5 DI (TTE, TT/UL, TTS)	71 ch	09.1988 > 09.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.