


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier fixe
	Etrier de frein (4 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	40

PHOTOS

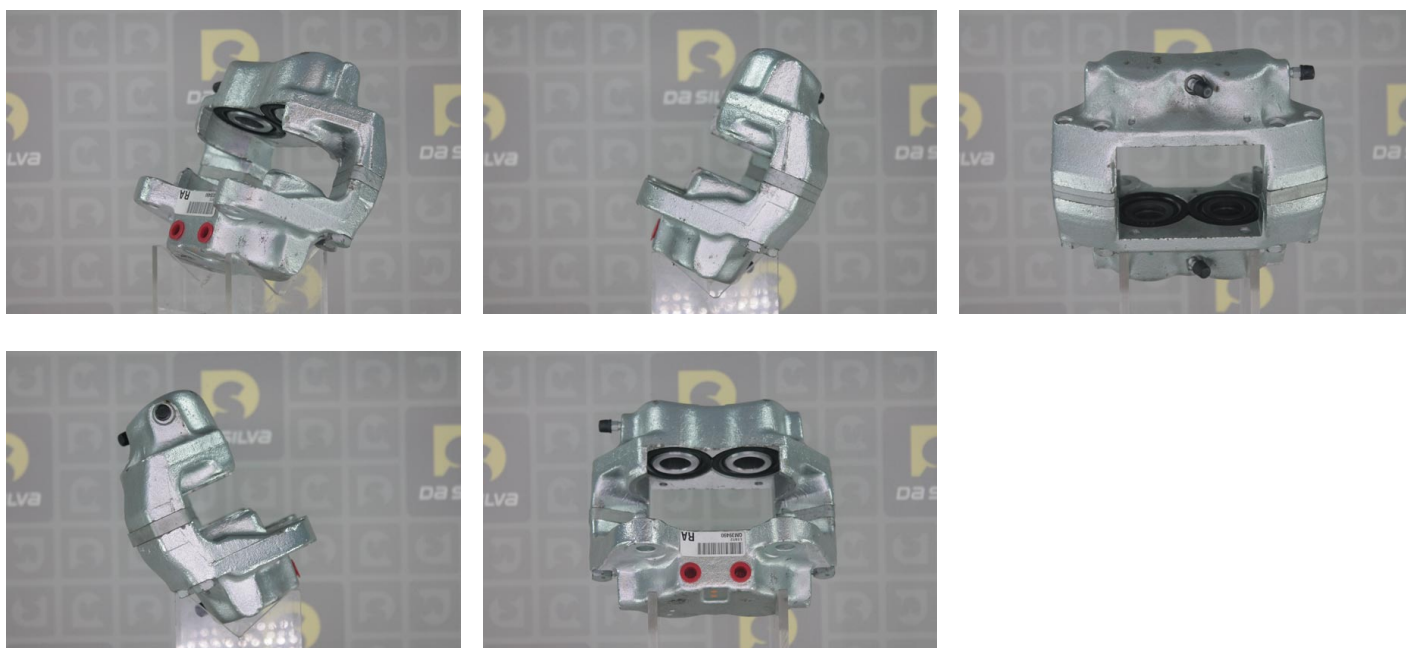


DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (72-81) (E12) - 518	90 ch	08.1976 > 05.1981
	109 ch	12.1975 > 08.1977
5 Series (72-81) (E12) - 518i	102 ch	08.1979 > 08.1981
	125 ch	08.1977 > 09.1979
5 Series (72-81) (E12) - 520	115 ch	08.1976 > 08.1977
5 Series (72-81) (E12) - 520i	125 ch	08.1976 > 05.1977
5 Series (72-81) (E12) - 520/6	122 ch	09.1977 > 05.1981
5 Series (72-81) (E12) - 525	146 ch	08.1973 > 10.1976
	150 ch	08.1976 > 05.1981
5 Series (72-81) (E12) - 528	165 ch	08.1976 > 07.1977
	170 ch	08.1976 > 07.1977
5 Series (72-81) (E12) - 528i	177 ch	04.1977 > 05.1981
	184 ch	04.1977 > 05.1981
6 Series (76-89) (E24) - 628 CSi	184 ch	09.1979 > 04.1982
6 Series (76-89) (E24) - 630 CS	184 ch	09.1976 > 08.1979
	185 ch	09.1976 > 08.1979
6 Series (76-89) (E24) - 633 CSi	197 ch	09.1978 > 12.1981
	200 ch	09.1976 > 09.1978
6 Series (76-89) (E24) - 635 CSi	218 ch	09.1979 > 04.1982

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.