


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>AKEBONO</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>12.5</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>54</b>

## PHOTOS

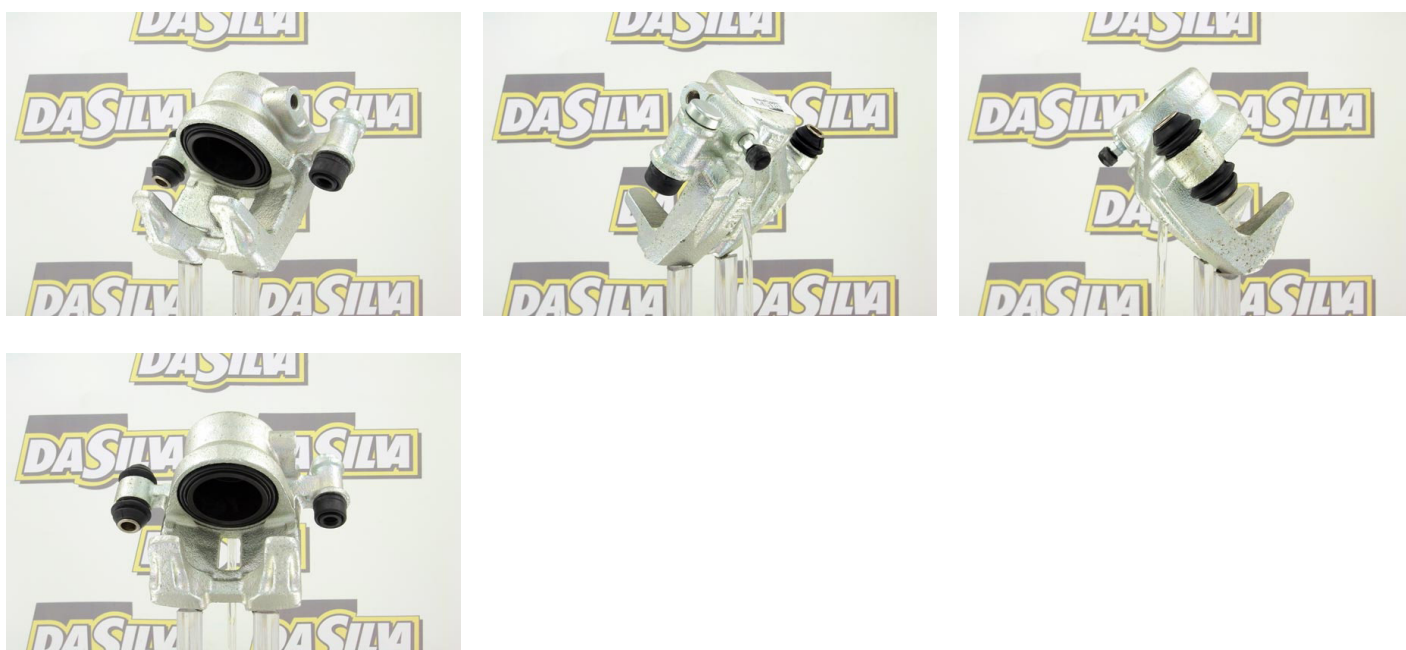

## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>DAIHATSU</b>		
ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.0	88 ch	02.1985 > 04.1993
ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.8 D	73 ch	02.1985 >
ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.8 TD	91 ch	12.1987 > 04.1993
	98 ch	05.1993 >
	102 ch	09.1991 >
ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.0	88 ch	02.1985 > 04.1993
ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.8 D	73 ch	02.1985 >
ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.8 TD	91 ch	12.1987 > 04.1993
	102 ch	09.1991 >
WILDCAT/ROCKY (F70) - 2.8 D	73 ch	02.1985 > 03.1987
WILDCAT/ROCKY (F70) - 2.8 TD	88 ch	09.1985 > 04.1987
WILDCAT/ROCKY (F75) - 2.8 D	73 ch	02.1985 > 03.1987
WILDCAT/ROCKY (F75) - 2.8 TD	88 ch	09.1985 > 04.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.