





Montage sur: KIA SPORTAGE (Fab. SLOVAQUIE) (Type SL)



Le filtre d'habitacle est accessible à l'intérieur de la voiture, coté passager derrière le tiroir de la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.

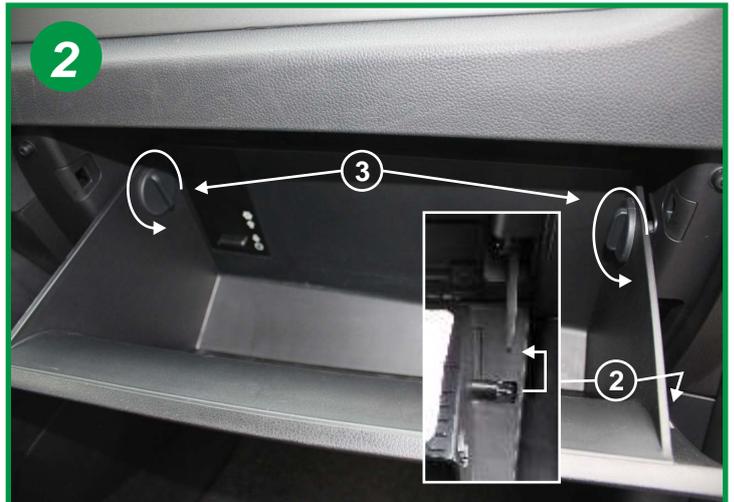

Débrancher l'amortisseur de retenue du tiroir de la boîte comme indiqué dans l'encadré (2), puis tourner d'un quart de tour les 2 boutons (3) et les retirer afin de basculer le tiroir de boîte vers le bas.

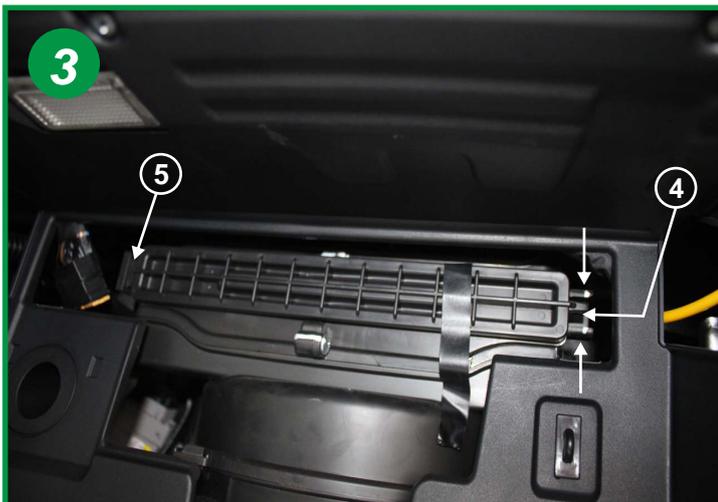

Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant le fermetoir (4) à droite comme l'indiquent les flèches.
Retirer le couvercle maintenu par une patte sur la gauche (5).



Sortir l'élément filtrant de son logement et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes