




Montage sur: OPEL MOKKA X (Fabrication Espagne)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Débrancher l'amortisseur de descente de tiroir (2) dans le sens de la flèche.
Presser sur les flancs du tiroir de boîte (voir flèches) et basculer le tiroir vers le bas.

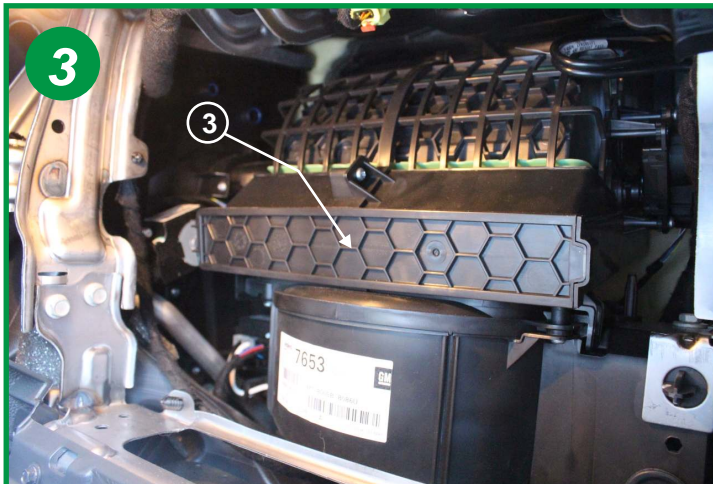

Ouvrir le boîtier filtrant (3) en agissant sur le fermoir situé à gauche.



Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes