






Montage sur: FORD MONDEO III

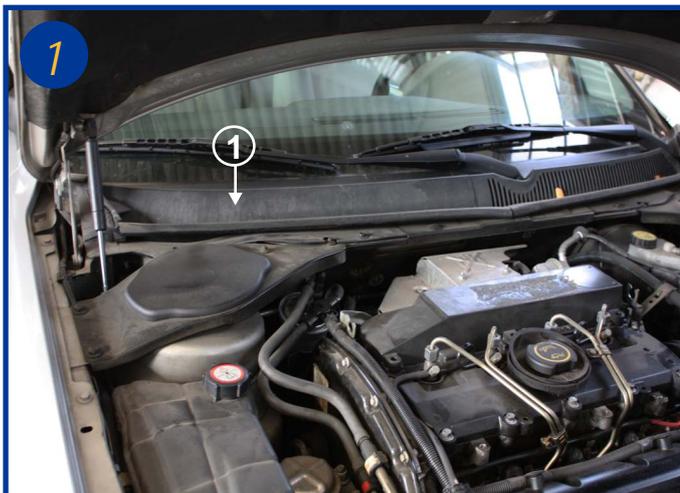

L'élément filtrant est situé sous le capot moteur, côté passager près de la baie de pare-brise (1).

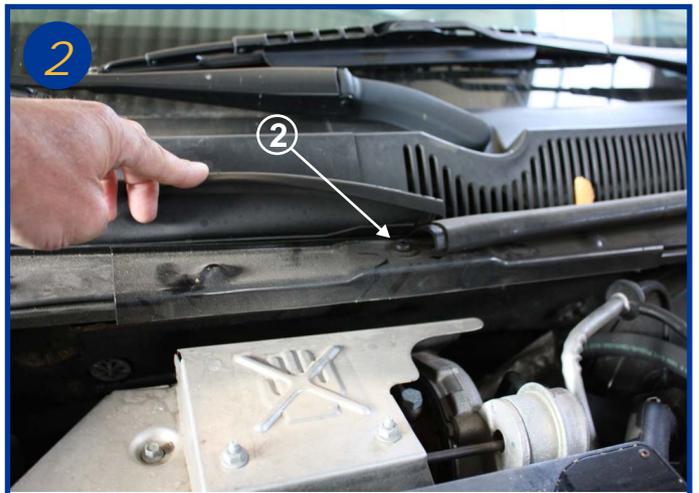

Dévisser la vis Torx T35 (2) et retirer le support métallique .

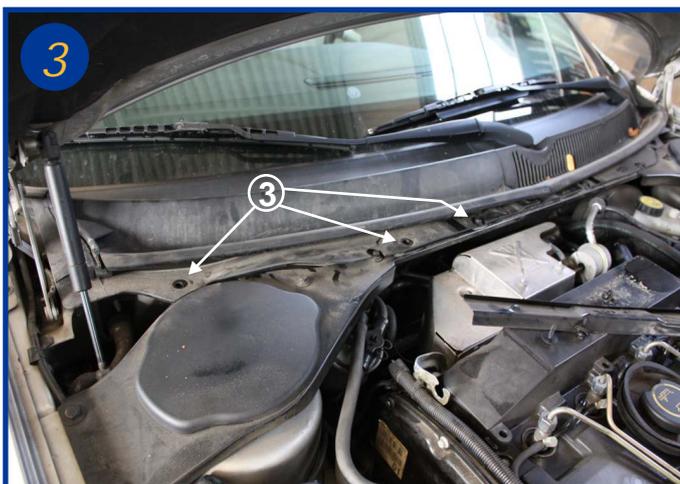

Dévisser les 3 vis Torx T35 (3) pour soulever la demi-grille d'aération .



Soulever la demi-grille d'aération et la maintenir soulevé (il est possible de placer une cale pour le maintenir ouvert) puis actionner le loquet (4) afin de dégager l'élément filtrant. Remonter le filtre neuf dans son cadre et rabaisser le loquet. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes