





## Montage sur: CADILLAC BLS

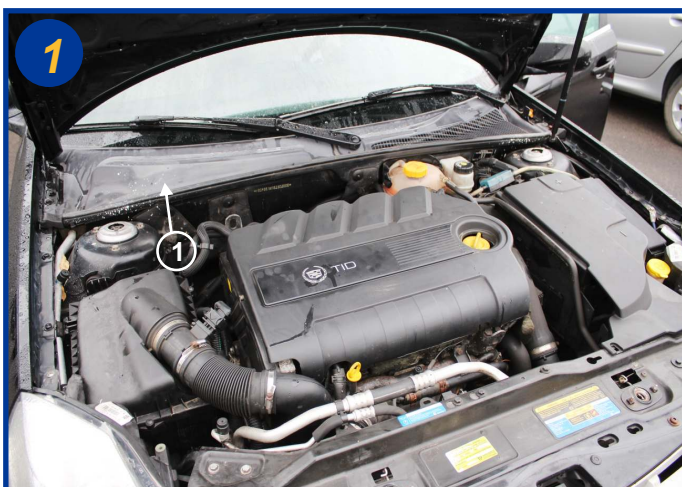

Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1). Ouvrir le capot moteur.

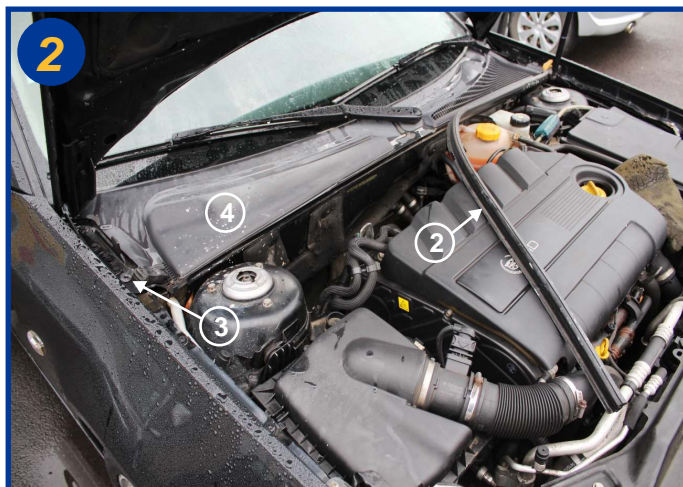

Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité du capot moteur (2). Retirer le clips plastique (3).



Dégrafer le carter de la baie de pare-brise et le maintenir soulevé, il n'est pas nécessaire de le démonter (4). Retirer le pare-pluie qui est juste posé (5).



Ouvrir les 2 volets de fermeture (6), les soulever pour dégager l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**