


DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	24
Denture intérieure, côté roue	20
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	52
Position du clip de maintien	Milieu
Ø bol CR [mm]	71

PHOTOS

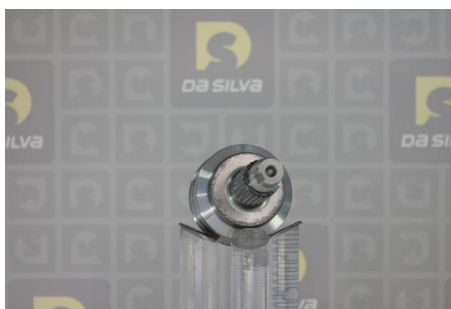

APPLICATIONS


KIA		
PRIDE (DA) - 1.3 16V	60 ch	01.1990 >
	64 ch	10.1996 >
	72 ch	01.1990 >

MAZDA

121 (91-98) (DB) - 1.3 16V

72 ch

11.1990 > 03.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.