


## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>49</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>

## PHOTOS

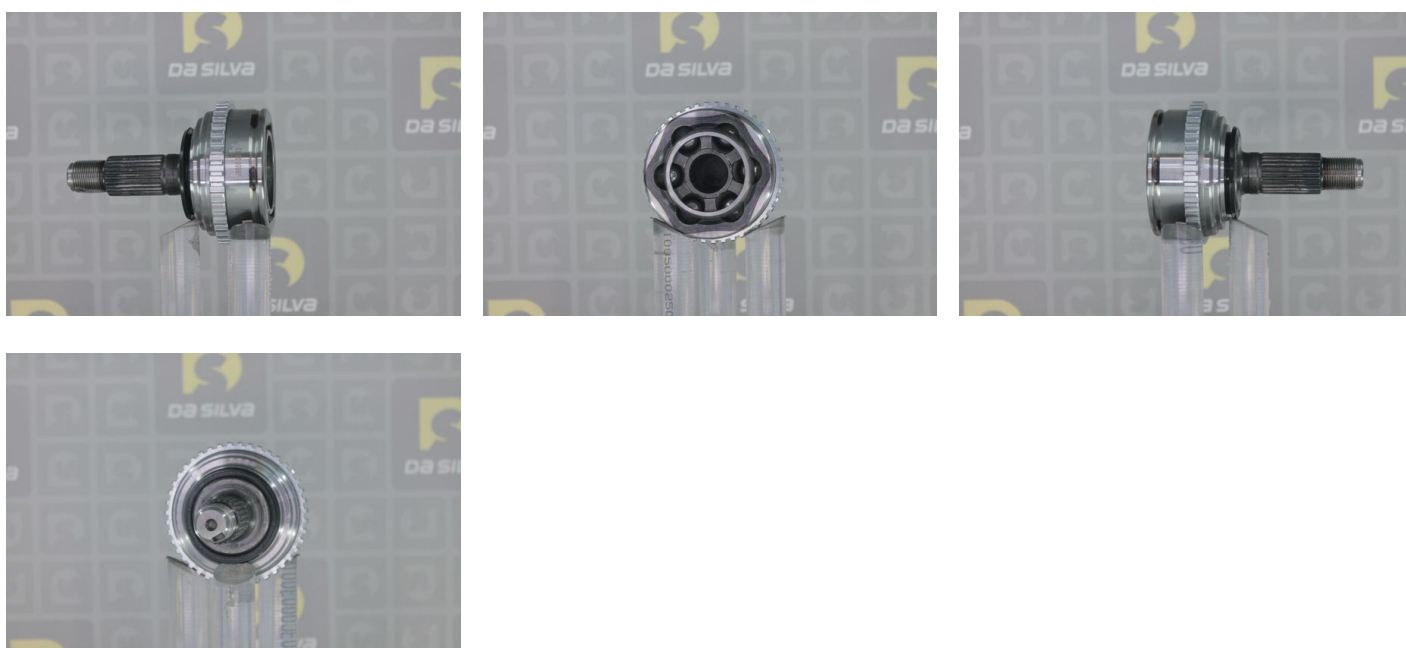

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
25 (RF) - 1.1 16V	75 ch	01.2004 >
25 (RF) - 1.4 16V	84 ch	10.1999 >
	103 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.6 16V	109 ch	10.1999 >
25 (RF) - 1.8 16V	116 ch	10.1999 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.