


DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	44
matière	caoutchouc
Info complémentaire	Avec mise a l'air/reniflard
Diamètre 2 [mm]	9
Hauteur [mm]	143

PHOTOS

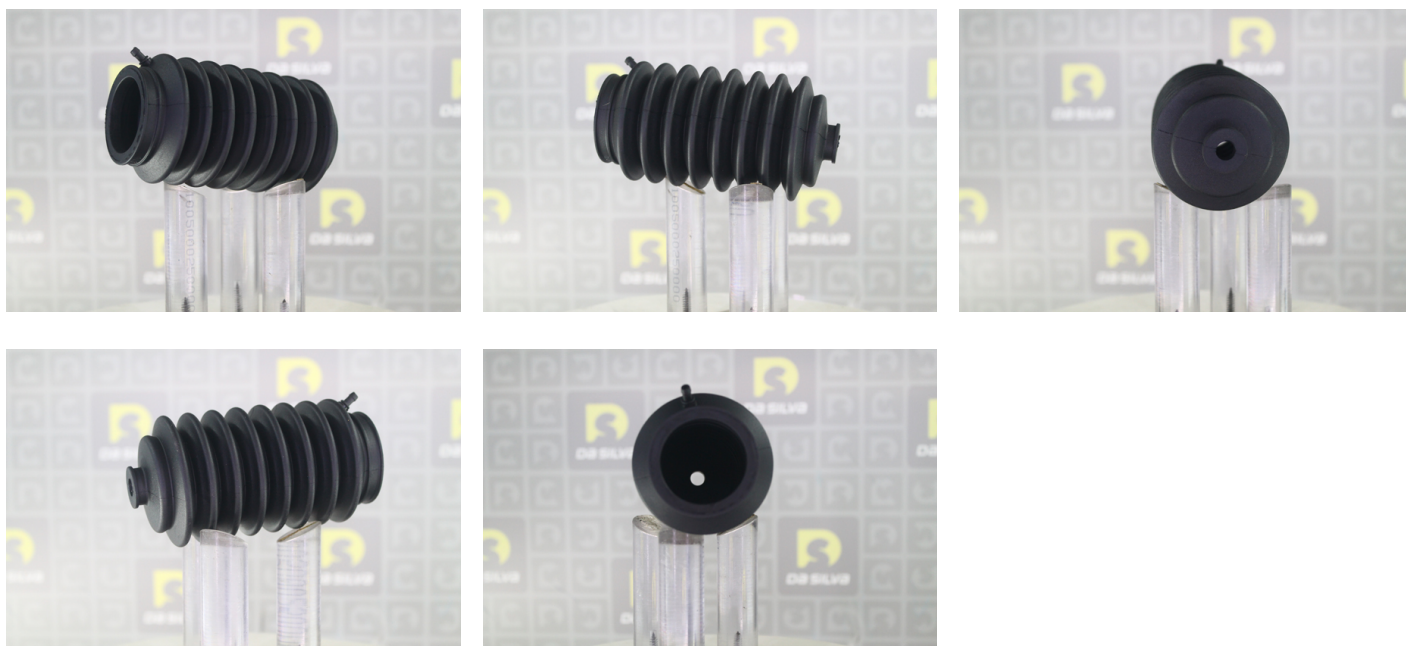

APPLICATIONS

HONDA		
CR-V (95-02) (RD) - 2.0	133 ch	04.1999 > 02.2002
CR-V (95-02) (RD) - 2.0 16V (RD1, RD3)	128 ch	01.1997 > 01.1999
	147 ch	01.1999 > 02.2002
SHUTTLE (RA) - 2.2 16V	150 ch	10.1994 > 02.1998
SHUTTLE (RA) - 2.3 16V	150 ch	10.1997 > 06.2002
SHUTTLE (RA) - 3.5	205 ch	09.2000 > 06.2002
SHUTTLE (RA) - 3.5 ESi	233 ch	09.2000 > 06.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.