


DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	43
matière	Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2 [mm]	13
Hauteur [mm]	153

PHOTOS

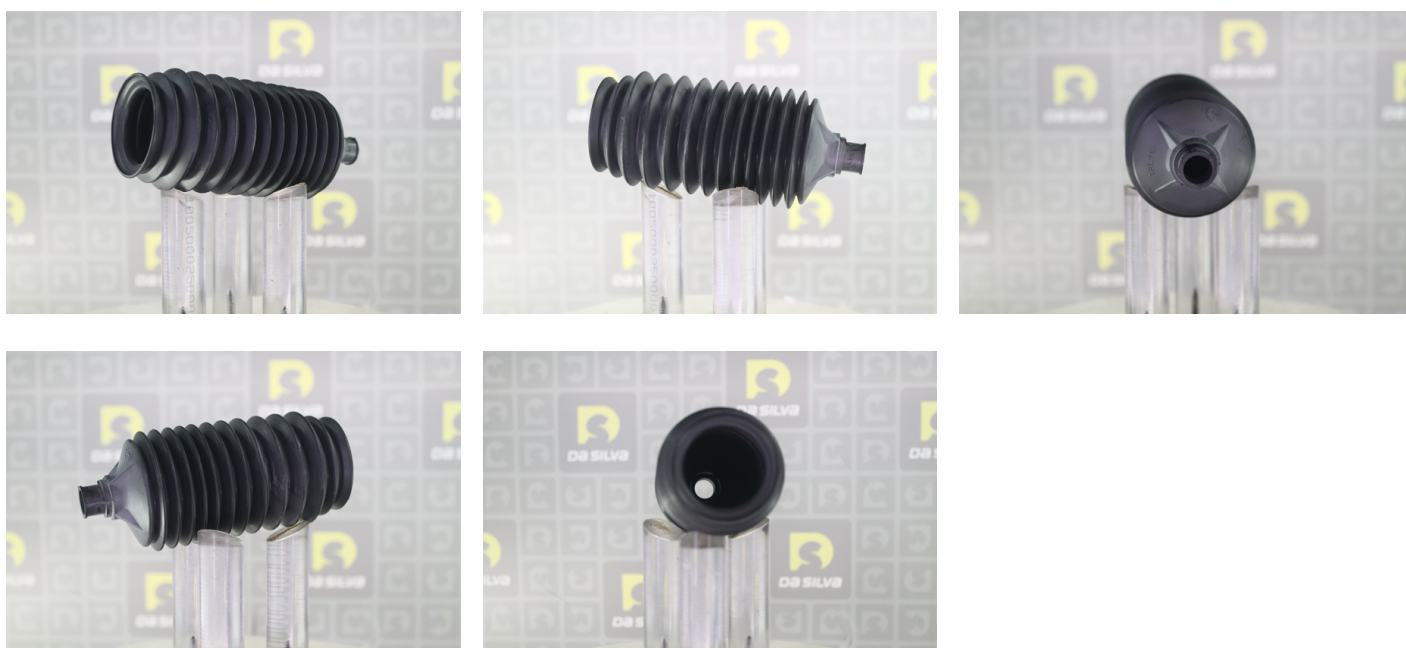


APPLICATIONS

MAZDA

323 (98-04) F (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.8 Astina	125 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 01.2001
	101 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.5	109 ch	05.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.8 Protege	125 ch	05.1998 > 05.2004

MAZDA		
323 (98-04) S (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 Astina	133 ch	02.2000 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 DiTD	101 ch	10.2000 > 10.2002
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.