


DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	68
matière	Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2 [mm]	22
Hauteur [mm]	196


PHOTOS

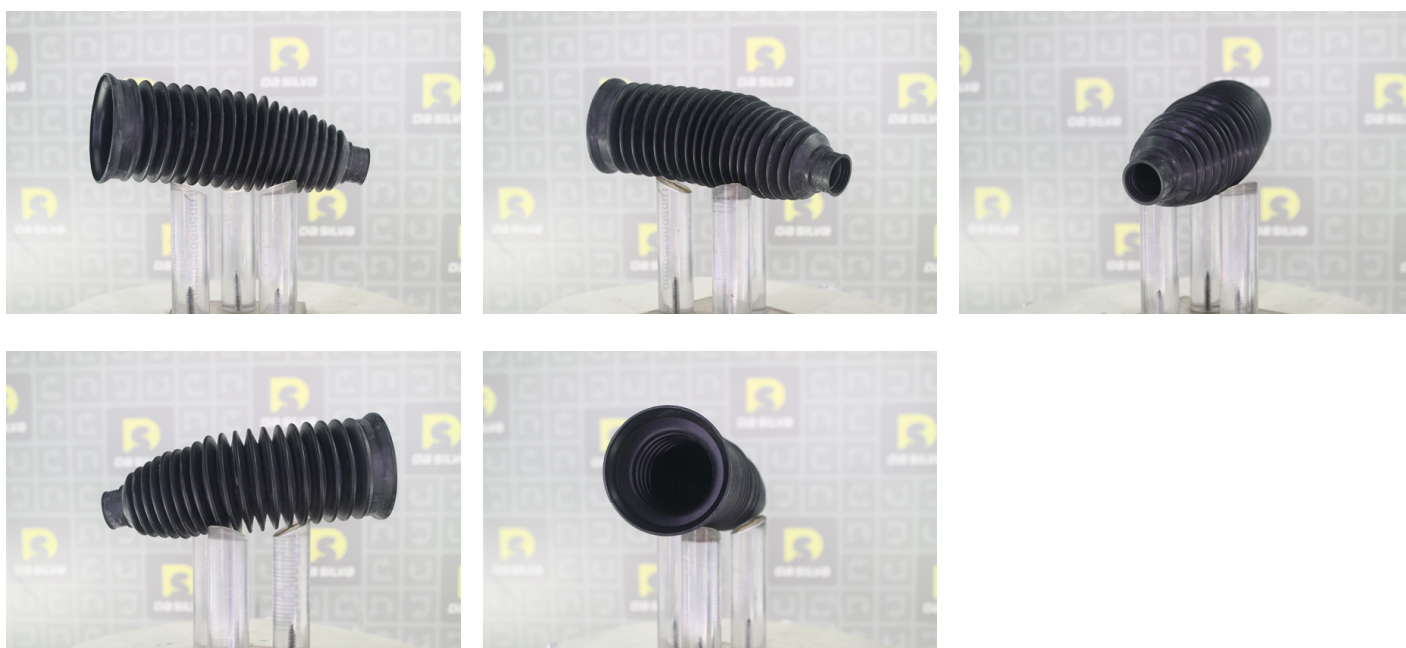

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (02-09) (4E_, D3) - 2.8 FSI	210 ch	08.2007 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0	218 ch	07.2003 >
	220 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0 Long quattro	218 ch	11.2003 > 05.2006
	220 ch	08.2003 > 05.2005
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	11.2003 >
	233 ch	08.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.2 FSI	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.2 FSI quattro	260 ch	06.2005 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 3.7 quattro	280 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.0 TDI quattro	275 ch	03.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 quattro	335 ch	10.2002 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 FSI quattro	350 ch	06.2006 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 4.2 TDI quattro	320 ch	01.2005 > 06.2005
	326 ch	07.2005 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - 6.0 W12 quattro	450 ch	12.2003 >
A8 (02-09) (4E_, D3) - S8 quattro	450 ch	06.2006 >

VOLKSWAGEN		
PHAETON (3D2) - 3.0 V6 TDI 4motion	224 ch	09.2004 >
	233 ch	06.2007 >
	240 ch	11.2008 >
PHAETON (3D2) - 3.2 V6	241 ch	04.2002 >
PHAETON (3D2) - 3.2 V6 4motion	241 ch	02.2004 >
PHAETON (3D2) - 3.6 V6 4motion	280 ch	11.2008 >
PHAETON (3D2) - 4.2 V8 4motion	335 ch	05.2003 >
PHAETON (3D2) - 6.0 W12 4motion	420 ch	04.2002 >
	450 ch	05.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.