


DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR1
Diamètre 1 [mm]	146
Diamètre intérieur [mm]	13
Hauteur [mm]	23
poinds [g]	705

PHOTOS

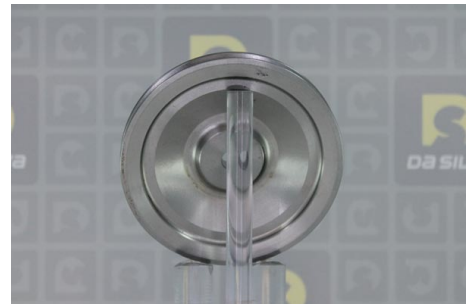

DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
19 (88-92) (B/C53_) - 1.4	80 ch	01.1988 > 12.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.4	75 ch	09.1990 > 04.1992
19 (88-92) Société (S53_) - 1.4	80 ch	01.1988 > 12.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.4	80 ch	01.1992 > 12.1995
19 (92-02) (B/C53_) - 1.4 (B535, C535)	75 ch	01.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.4	78 ch	10.1994 > 11.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.4 (L535)	75 ch	11.1993 > 12.1995
19 (92-02) Société (S53_) - 1.4	80 ch	03.1992 > 12.1995
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B57A, C57A, S57A, B57S, C57S, 557F, 357F, 557J, 357J, 557K, 357K)	58 ch	05.1990 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B57R, C57R)	54 ch	01.1991 > 01.1996
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4	80 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57J, C57J)	75 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.2	54 ch	01.1991 > 09.1998
	60 ch	01.1991 > 09.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4	80 ch	05.1995 > 08.1997
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 (F40D)	79 ch	01.1994 > 03.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.4 (F40U, F40V)	75 ch	09.1991 > 03.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.