

Blue Print

ADK85502 Werkzeug zum Entfernen des Kraftstofffilters

ADK82327 Kraftstofffilter

ADW192302 Kraftstofffilter Gehäuse

ADL142303 Kraftstofffilter Gehäuse



Passend für:

Various Chevrolet, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Saab, Subaru, Suzuki and Vauxhall models.

DE



A




B

Kraftstofffilter-Ausbauwerkzeug


Der Kraftstofffilterschlüssel ADK85502 von Blue Print ist ein für Originalausstattung entwickeltes Werkzeug, das den Austausch des Kraftstofffilters bei Fahrzeugen mit JTD-Motor beschleunigt und vereinfacht. Zudem verringert es die Gefahr einer Beschädigung von Kunststofffiltergehäuse und Befestigungsring.



Das Einspannen des Kunststofffiltergehäuses in einen Schraubstock sowie das Lösen des Filterbefestigungsringes mit einer Zange mit Metallbacken führt fast unweigerlich zu Beschädigungen.

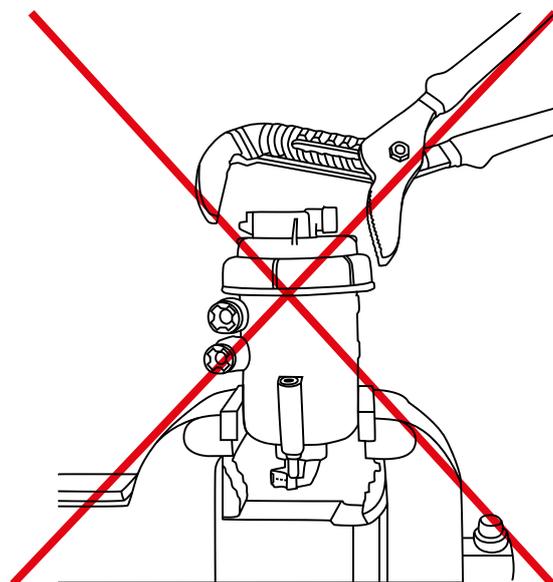


1

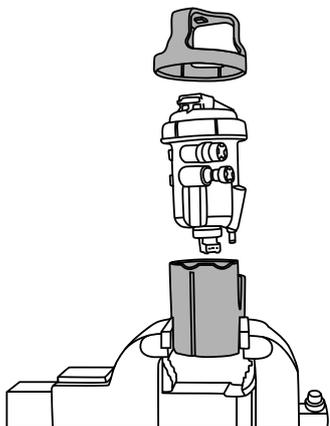

Spannen Sie Werkzeugteil "A" in einen Schraubstock ein. Bauen Sie das Kraftstofffiltergehäuse aus dem Fahrzeug aus. Achten Sie dabei darauf, alle Leitungen und elektrischen Stecker abzuziehen. Stecken Sie das Filtergehäuse in das Werkzeugteil "A" und setzen Sie das Teil "B" oben auf das Gehäuse. Achten Sie dabei darauf, die sechs Nuten des Werkzeugs mit dem Befestigungsring des Filtergehäuses auszurichten.




2

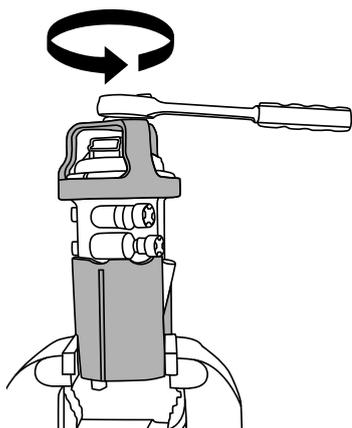


Lösen Sie den Befestigungsring, indem Sie Werkzeugteil "B" mit einem 1/2"-Ratschengriff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

3

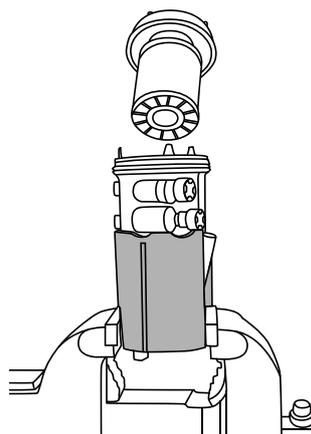


Ziehen Sie den oberen Teil des Filtergehäuses heraus und tauschen Sie das Kraftstofffilterelement (ADK82327) aus. Achten Sie dabei darauf, das Filterpapier des neuen Elements nicht zu berühren.

4



Ersetzen Sie die Gummidichtung zwischen den beiden Teilen des Gehäuses durch die mit dem neuen Filter mitgelieferte Dichtung. Bringen Sie den oberen Teil am Gehäuse an, indem Sie die gelben/grünen Markierungen aufeinander ausrichten.

5

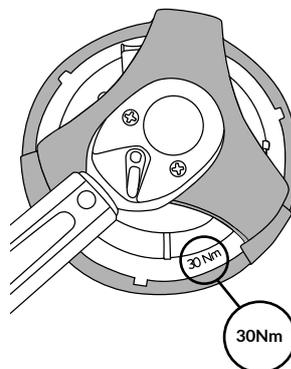

Ziehen Sie den Befestigungsring mit 30 Nm fest und bauen Sie das Gehäuse anschließend ins Fahrzeug ein. Schließen Sie dann alle Kraftstoffleitungen und elektrischen Stecker an. Starten Sie den Motor und prüfen Sie auf Undichtigkeiten.

Hinweis: Der Kraftstofffilter ist selbstentlüftend.

ADK82327

Das Kraftstofffilter-Ausbauwerkzeug von Blue Print ist für die Verwendung bei Fahrzeugen geeignet, die mit einem der Teilenummer ADK82327 entsprechenden Dieselmotorkraftstofffilter ausgestattet sind.



Scannen Sie den QR-Code, um das Blue Print Video über den Austausch des Kraftstofffilters (Typ JTD) mit Hilfe des erforderlichen Spezialwerkzeugs zu sehen.