

IT

Montare il motore sull'alzacristalli di ricambio nei punti 9,10 e 11 badando a mantenere il cavo all'interno del tamburo. A secondo delle versioni, potrebbe rendersi necessario applicare all'alzacristalli di ricambio il fermo di fine corsa e il rivetto nel punto 8 (fornito con il kit Valeo) facendo riferimento con l'originale. Montare il nuovo gruppo alzacristalli sulla portiera e serrare i bulloni nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

ES

Instalar el motor en el elevallunas nuevo en la posición 9, 10 y 11 teniendo cuidado de mantener el cable en el tambor. Según la versión, podría ser necesario incorporar al nuevo elevallunas el tope de fondo de recorrido y remache en la posición 8 (suministrado con el kit Valeo) tomando como referencia la pieza original. Instalar el conjunto del elevallunas en la puerta y apretar los pernos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

### Step 3

EN

Plug in the harness plug to connect the power supply temporarily, then raise or lower the window regulator clips and attach the window glass to the window regulator clips. Run the window up and down without reaching the travel limits to ensure that it moves freely.

FR

Brancher temporairement la fiche du faisceau d'alimentation, puis actionner le mécanisme vers le haut ou vers le bas pour accéder aux fiches d'agrafe de lève-vitre et fixer la vitre aux agrafes. Actionner le lève-vitre vers le haut et vers le bas sans atteindre les butées pour vérifier que le déplacement s'effectue sans difficulté.

DE

Vorübergehend die elektrische Steckverbindung anschließen und den Fensterheber nach oben oder unten fahren, um die Fensterheber-Clips und die Fensterscheibe an den Fensterheber-Clips befestigen. Das Fenster bis kurz vor den Endlagen nach oben und unten fahren um sicherzustellen, dass es sich reibungslos bewegt.

IT

Inserire lo spinotto per collegare temporaneamente l'alimentazione, quindi alzare o abbassare il vetro facendo in modo che i bulloni dei perni di sostegno del vetro siano ben visibili, quindi fissare il vetro sui perni di sostegno dell'alzacristalli. Alzare e abbassare il vetro senza raggiungere il finecorsa per assicurarsi che scorra correttamente.

ES

Enchufar el conector de arnés para conectar la corriente temporalmente, subir o bajar la luna para descubrir los topes de pinza en las posiciones y fijar la luna a las pinzas des elevallunas. Subir y bajar la luna sin llegar a las posiciones límites para asegurarse de que el desplazamiento sea correcto.

### Step 4

EN

To recover the automatic functions on the replacement part, turn the ignition on, push the button to open completely the window and maintain it for 5 seconds after the window is open. Then push the button to close completely the window and maintain it for 5 seconds after the window is closed. Now check that the automatic functions are working again.

FR

Pour récupérer les fonctions automatiques sur la pièce de remplacement, mettre le contact, appuyer sur le bouton pour ouvrir complètement la vitre et le maintenir 5 secondes après l'ouverture de la vitre. Appuyer ensuite sur le bouton pour fermer complètement la vitre. Vérifier maintenant que les fonctions automatiques aient à nouveau le comportement prévu.

DE

Zur Aktivierung der automatischen Funktionen am Ersatz-Fensterheber die Zündung einschalten, die Taste zum Öffnen des Fensters bedienen und nach dem vollständigen Öffnen des Fensters fünf Sekunden lang gedrückt halten. Danach die Taste zum Schließen des Fensters bedienen und nach dem vollständigen Schließen des Fensters fünf Sekunden lang gedrückt halten. Sodann prüfen, ob die automatischen Funktionen aktiviert sind.

IT

Per ripristinare le funzioni automatiche sul ricambio, accendere il motore, premere il pulsante per aprire completamente il finestrino e, una volta aperto, mantenere premuto il pulsante per 5 secondi. Quindi premere il pulsante per chiudere completamente il finestrino e, una volta chiuso, mantenere il pulsante premuto per 5 secondi. A questo punto, verificare il corretto ripristino delle funzioni automatiche.

ES

Para restablecer las funciones automáticas en la pieza de recambio, encender el vehículo, pulsar el botón para abrir completamente la ventanilla y mantener la presión 5 segundos después de la apertura. Pulsar el botón para cerrar completamente la ventanilla y mantener la presión 5 segundos después del cierre. Por último, verificar que las funciones automáticas marchen de nuevo.

© 2017 Valeo Service - Property of Valeo Service - Duplication prohibited - Valeo Service - S. A. S. au capital de 12 900 000 - RCS Bobigny 306 486 408

# Window regulator fitting instructions

Instructions de montage des lève-vitres / Montageanleitung Fensterheber

Istruzioni di montaggio degli alzacristalli / Instrucciones de montaje elevallunas

Valeo ref.: 851495 - 851494



For: / Pour : / Für: / Per: / Para: Porsche Boxster - 01/96 -> 12/03  
Porsche 911 - 01/98 -> 01/04

## > Recommended tools

Outils recommandés / Empfohlenes Werkzeug / Attrezzi raccomandati / Herramientas recomendadas



**Safety glasses**  
Lunettes de sécurité  
Sicherheitsbrille  
Occhiali di sicurezza  
Gafas de seguridad



**Safety gloves**  
Gants en plastique  
Sicherheitshandschuhe  
Guanti di sicurezza  
Guantes de seguridad



**Tape**  
Ruban de masquage pour peinture  
Maler-Klebeband  
Nastro  
Cinta de pintar



**Plastic pry tool**  
Lever en plastique  
Kunststoff-Hebelwerkzeug  
Strumento di leva in plastica  
Palanca de plástico



**Hex key**  
Clé Allen  
Inbusschlüssel  
Chive esagonale  
Llave hexagonal



**Socket wrench and sockets**  
Clé à douille et douilles  
Steckschlüssel und Einsätze  
Chiave a bussola e bussole  
Llave tubular y boquillas



**Flat screwdriver**  
Tournevis plat  
Flacher Schraubendreher  
Cacciavite a taglio  
Destornillador plano



**Drilling tool and drills**  
Perceuse et forets  
Bohrmaschine und Bohrer  
Trapano e punte  
Taladradora y brocas



**Razor knife**  
Cutter  
Tepfichmesser  
Còtello a rasoio  
Cúter



**Phillips screwdriver**  
Tournevis cruciforme  
Phillips-Schraubendreher  
Cacciavite Phillips  
Destornillador Phillips



**U shaped screwdriver**  
Tournevis à pointe en U  
U Schraubendreher  
Cacciavite a forcilla  
Destornillador en U



**Magnet**  
Aimant  
Magnet  
Magnete  
Imán

## > Original window regulator

Lève-vitre d'origine / Original-Fensterheber  
Alzacristalli originale / Elevallunas original



## > Replacement window regulator

Lève-vitre de remplacement / Ersatz-Fensterheber  
Alzacristalli di ricambio / Elevallunas de recambio



### > Kit content

Contenu du kit / Inhalt des Sets  
Contenido del kit / Contenido del kit



**1 sliding block, 1 rivet**  
1 fermoir, 1 rivet  
1 gleitblock, 1 Niet  
1 fondo corsa, 1 rivetto  
1 fondo de corrido, 1 remache

## Important Note importante / Wichtiger Hinweis / Avviso importante / Nota importante

EN These fitting instructions are designed for professional mechanics only. If you need to repair your own vehicle, Valeo recommends that you look for a professional. Valeo is not contractually bound by any information provided in these fitting instructions.

FR Les présentes instructions de montage ne sont destinées qu'aux mécaniciens professionnels. Si votre véhicule nécessite une réparation, Valeo recommande de recourir à un professionnel. Valeo ne saurait être engagé contractuellement par quoi que ce soit dans ces instructions de montage.

DE Diese Montageanweisung ist ausschließlich für qualifizierte Mechaniker bestimmt. Wenn ihr Fahrzeug repariert werden muss, empfiehlt Ihnen Valeo, sich an Fachleute zu wenden. Valeo geht für die Informationen, die in dieser Montageanweisung enthalten sind, keine vertragliche Verpflichtung ein.

IT Queste istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente a meccanici professionali. Se il vostro veicolo richiede riparazioni, Valeo vi raccomanda di rivolgervi a uno specialista. Valeo non è contrattualmente vincolato dalle informazioni fornite in queste istruzioni di montaggio.

ES Las presentes instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los mecánicos profesionales. Si su vehículo necesita ser reparado, Valeo recomienda recurrir a un profesional. Valeo no tiene ninguna responsabilidad contractual derivada de la información contenida en estas instrucciones.

www.valeoservice.com

Valeo Service  
70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis cedex - France  
Tél. : +33 (0)1 49 45 32 32



valeo added

SMART TECHNOLOGY FOR SMARTER CARS



## > Step-by-step fitting instructions

Instructions de montage pas à pas / Schritt-für-Schritt-Montageanweisung / Istruzioni di montaggio passo a passo / Instrucciones de montaje paso a paso

### General indications

Recommandations générales / Allgemeine Empfehlungen  
Raccomandazioni generali / Recomendaciones generales

#### EN

- Use a plastic pry tool rather than a screwdriver to remove the door panel.
- Use a magnetic wrench and screwdriver to loosen or tighten the screws, nuts or bolts.
- Use painter's tape to secure the window. It can be removed easily without leaving any residue or damaging the surface.

#### FR

- Utiliser un levier en plastique plutôt qu'un tournevis pour déposer le panneau de porte.
- Utiliser une clé et un tournevis magnétiques pour serrer ou desserrer les vis et écrous.
- Utiliser du ruban de masquage de peinture pour maintenir la vitre. Il se retire facilement sans laisser de trace ni endommager les surfaces.

#### DE



- Bitte anstatt eines Schraubendrehers vorzugsweise Kunststoff-Hebelwerkzeug zur Entfernung der Türverkleidung verwenden.
- Zum Lösen oder Festdrehen der Schrauben, Muttern oder Bolzen bitte Magnet-Schraubenschlüssel und -dreher verwenden.
- Zur Sicherung des Fensters Maler-Klebeband verwenden. Das Klebeband lässt sich leicht entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen und die Oberfläche zu beschädigen.

#### IT

- Utilizzare uno strumento di leva in plastica piuttosto che un cacciavite per rimuovere il pannello della portiera.
- Utilizzare chiave e cacciavite magnetici per allentare o serrare le viti, i dadi o i bulloni.
- Utilizzare un nastro da carrozziere per assicurare il vetro. Potrà essere rimosso facilmente senza danneggiare la superficie né lasciare tracce.

#### ES

- Usar una palanca de plástico y no destornillador para retirar el panel de la puerta.
- Usar una llave y un destornillador magnéticos para ajustar tornillos, tuercas o pernos.
- Usar cinta de carroceros para asegurar la ventanilla, pues se puede retirar sin dejar residuos o dañar la superficie.

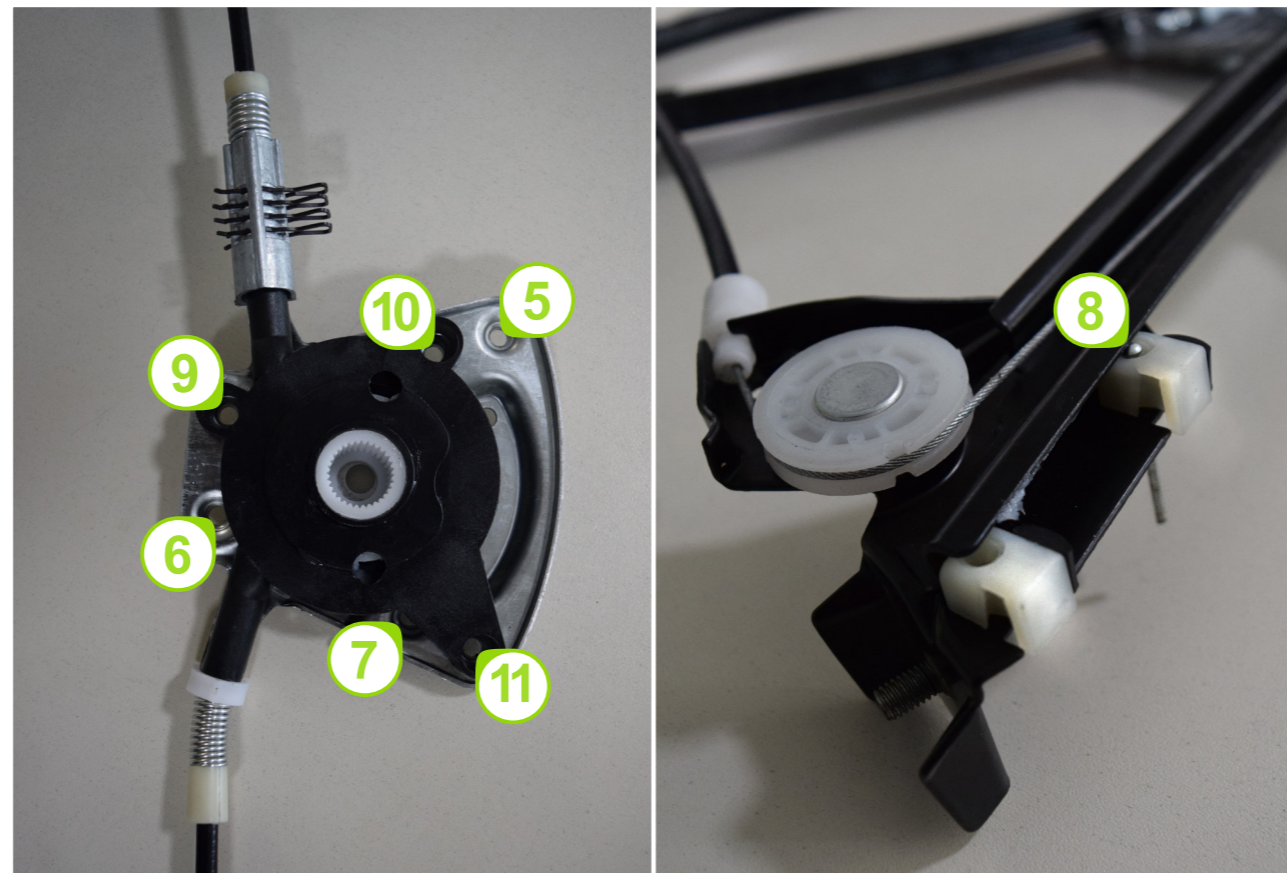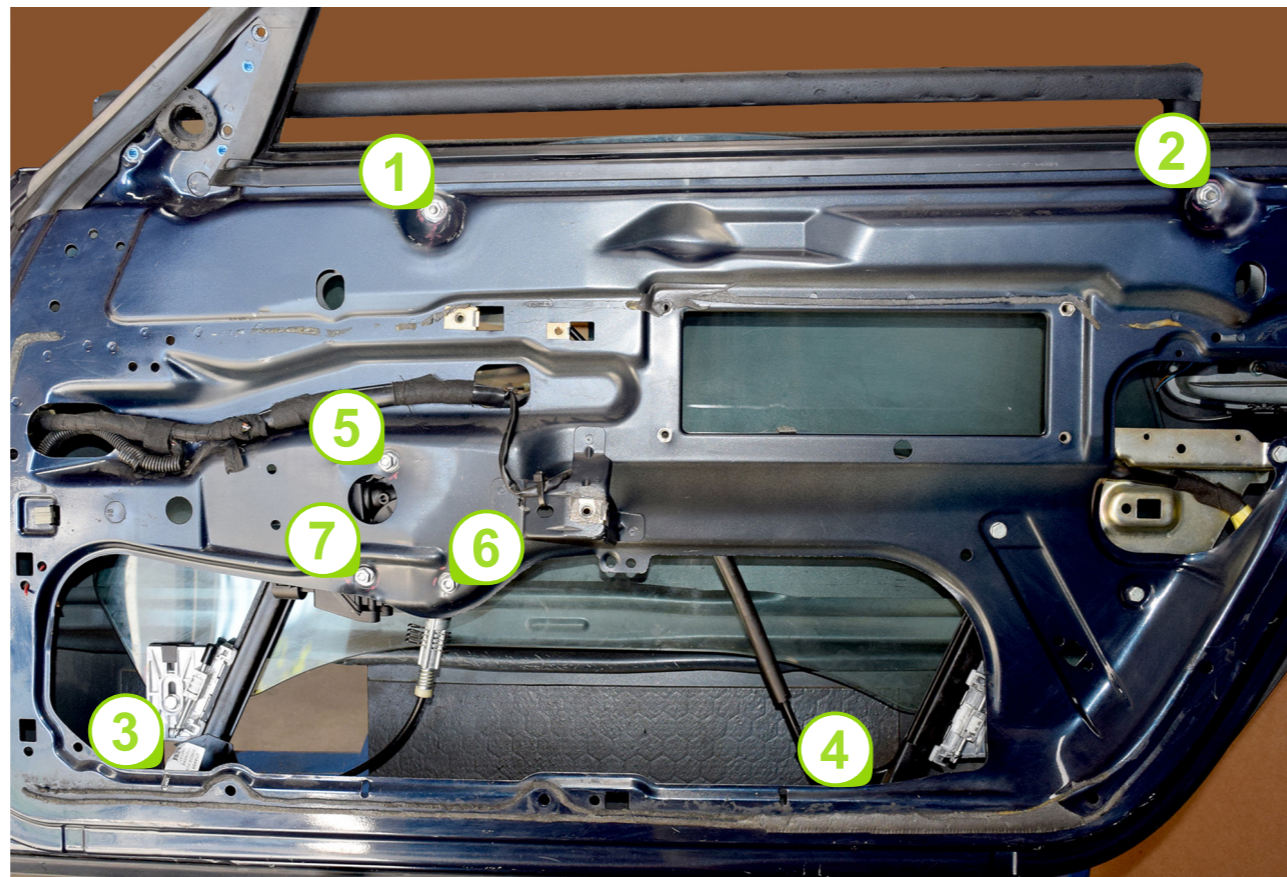

### Step 1

#### EN

Disassemble the door panel. Gently unhook the wiring from the components inside the door. Raise or lower the window glass to expose the window regulator clip tabs. Release the window regulator clips, lift the window glass into the up position and secure the glass in place. Unplug the harness plug from the motor. Remove the screws 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the window regulator assembly from the door.

#### FR

Déposer le panneau de porte. Décrocher avec précaution les câblages des composants à l'intérieur de la porte. Monter ou descendre la vitre pour accéder aux languettes de l'agrafe de lève-vitre. Libérer les agrafes du lève-vitre puis monter la vitre en position haute et la fixer. Débrancher la fiche du faisceau moteur. Retirer les vis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour déposer le mécanisme de lève-vitre complet de la porte.

#### DE

Die Türverkleidung abbaue. Vorsichtig die Drähte von den Bauteilen in der Tür lösen. Die Fensterscheibe nach oben oder unten fahren, um die Clip-Laschen der Fensterheber zugänglich zu machen. Die Fensterheber-Clip lösen, die Fensterscheibe in die oberste Stellung fahren und die Scheibe sichern. Die Steckverbindung des Motors herausziehen. Entfernen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 um die Fensterheber-Baugruppe von der Tür.

#### IT

Smontare il pannello porta. Staccare delicatamente i fili elettrici dai componenti all'interno della portiera. Alzare o abbassare il finestrino facendo in modo che i bulloni del perno di sostegno alzacristalli siano ben visibili. Liberare il perno di sostegno dell'alzacristalli, sollevare il vetro del finestrino e bloccarlo. Rimuovere le viti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per smontare il gruppo alzacristalli della portiera.

#### ES

Retirar el panel de la puerta. Desenganchar con cuidado el cableado de los componentes interiores de la puerta. Subir o bajar la luna para descubrir los topes de pinza. Aflojar el tope de pinza del elevavinas, subir la luna hasta arriba y fijarla en su posición. Desenchufar el conector de arnés del motor. Retirar los tornillos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para sacar el conjunto del elevavinas de la puerta.

### Step 2

#### EN

Install the motor on the replacement window regulator in positions 9,10 and 11 being careful to maintain the cable in the drum. Depending on the version, it may be necessary to apply the sliding block and rivet at position 8 (available with Valeo kit) to the replacement window regulator making reference to the original part. Install the window regulator assembly in the door and secure the bolts in positions 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.

#### FR

Installer le moteur dans le lève-vitre de remplacement aux repères 9, 10 et 11 en prenant garde à conserver le câble dans le tambour. Selon les modèles, il pourrait être nécessaire d'appliquer sur le lève-vitre de remplacement l'arrêt de fin de gaine et le rivet au repère 8 (fourni avec le kit Valeo) en prenant exemple sur la pièce d'origine. Installer l'ensemble lève-vitre dans la porte et le serrer aux repères 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

#### DE

Den Motor in den Ersatz-Fensterheber einsetzen in Position 9, 10 und 11; dabei darauf achten, dass das Kabel in der Trommel bleibt. Je nach Ausführung könnte es notwendig sein, für den neuen Fensterheber einen gleitblock und Niet vorzusehen 8 (mit dem Kit Valeo) dafür auf das Originalteil Bezug nehmen Einsetzen die Fensterheber-Baugruppe in die Tür und die Bolzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sichern.

