



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	115
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS

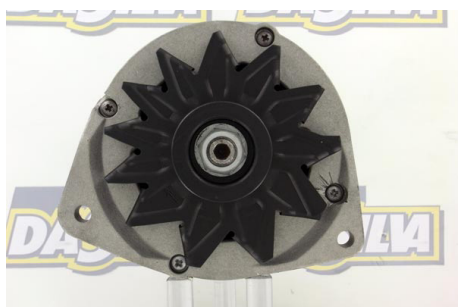


Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

PORSCHE		
928 - 4.6 S	310 ch	08.1983 > 07.1986
928 - 4.7	272 ch	08.1984 > 07.1985
928 - 4.9 S	288 ch	09.1985 > 05.1994
944 - 2.5	163 ch	06.1981 > 07.1987
944 - 2.5 Turbo	220 ch	08.1985 > 07.1988
	250 ch	09.1987 > 07.1991
944 Cabriolet - 2.5 Turbo	250 ch	11.1990 > 07.1991
944 Cabriolet - 3.0 S2	211 ch	12.1988 > 07.1991
968 - 3.0	239 ch	06.1991 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.