



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG381

PHOTOS

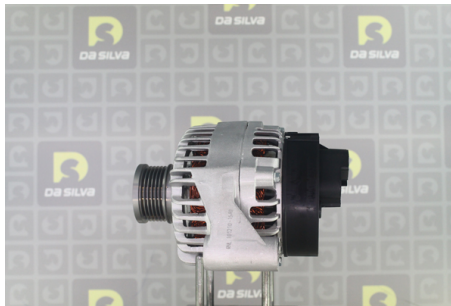


Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
GIULIETTA (2010-) (940) - 2.0 JTDM	175 ch	11.2013 >
	136 ch	04.2010 >
	140 ch	04.2010 >
	150 ch	08.2013 >
	163 ch	04.2010 >
	170 ch	04.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.