


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG734

PHOTOS

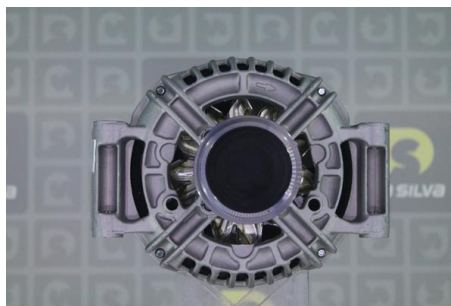

COM

Bornes	
COM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	01.2008 >
	160 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	04.2008 >
	160 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 1.8 TFSI	160 ch	05.2009 >
	170 ch	10.2007 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI	180 ch	11.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI	180 ch	03.2009 >
	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	03.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI	180 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	09.2009 >
Q5 (08-17) (8R) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.