
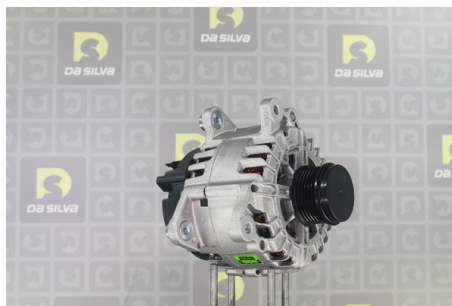


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG735

PHOTOS

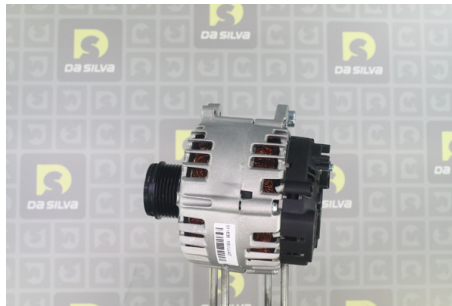

LIN


Bornes	
LIN	CPU Control

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.7 TDI	163 ch	05.2011 >
	190 ch	05.2011 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	05.2011 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.7 TDI	163 ch	05.2011 >
	190 ch	05.2011 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	05.2011 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	05.2011 >
A5 (8T3) - 2.7 TDI	163 ch	05.2011 >
	190 ch	05.2011 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2011 >
	240 ch	05.2011 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.7 TDI	163 ch	05.2011 >
	190 ch	05.2011 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.0 TDI quattro	240 ch	05.2011 >
A5 Sportback (8TA) - 2.7 TDI	163 ch	05.2011 >
	190 ch	05.2011 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI quattro	240 ch	05.2011 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.0 TDI quattro	211 ch	05.2011 >
	240 ch	05.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.