


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG194

PHOTOS

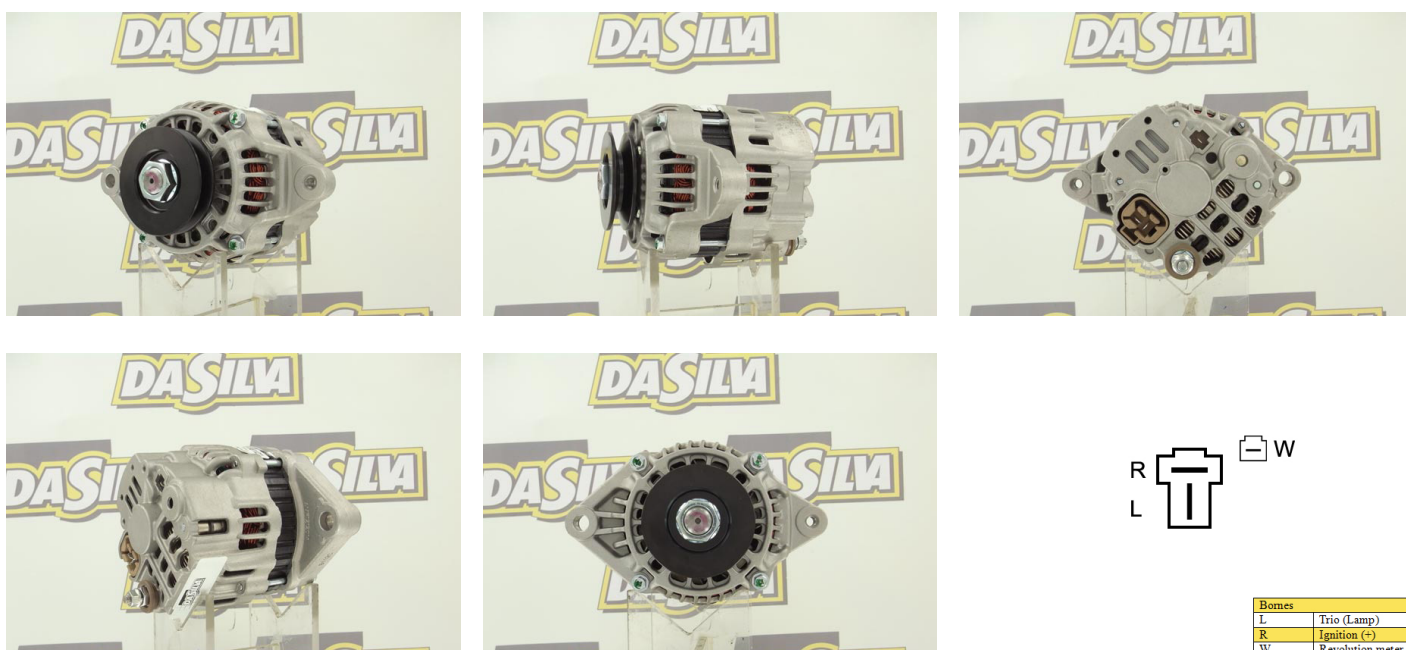

Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (→)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

PEL-JOB

EB 306 - Tous modèles		01.1995 > 12.1996
-----------------------	--	-------------------

SOLE DIESEL


Mini-33 - Tous modèles		
Mini-44 - Tous modèles		

VETUS MARINE

M4.15 (Mitsubishi) - Tous modèles		
M4.17 (Mitsubishi) - Tous modèles		

VOLVO BM Construction

EC30 Mini Loader - Tous modèles		
---------------------------------	--	--

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.