


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>70</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG601</b>

## PHOTOS

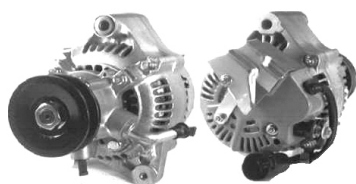

Bornes	
B+	Positive
E	Negative
F	Field
N	Stator

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
LITEACE (86-92) Bus (CM30_G, KM30_G) - 2.0 D (CM30LG)	72 ch	08.1988 > 01.1992
LITEACE (86-92) Camionnette (CM3_V, KM3_V) - 2.0 D (CM36_V)	72 ch	08.1988 > 01.1992

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.