

# 10150100

R010624

# CHRYSLER, DODGE



c.c. 2700,2736 (mm) 86 (mm)

1 167CID;EE0;EEE;EEO;EER;EES;EEU

1 81050600 M11X1.50X151(8)

85012800 CHECK CATALOG

1

- 1) 3.5 Kpm
- 2) 7.5 Kpm
- 3) -90°+7.5 Kpm
- 4) 90°

(Kp.m)

1 NO RETIGHTENING

1


- 1) 25 lbft
- 2) 54 lbft
- 3) -90°+54 lbft
- 4) 90°

(lb.ft)

1 NO RETIGHTENING

**ROUGHNESS**

MLS		
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

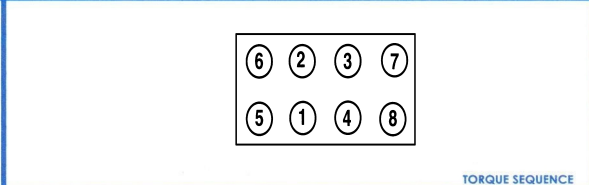

**-90° +**  
**-180°**

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER  
AFLOJAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

LOOSEN ALL THE BOLTS  
AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS

RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT  
(LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET))  
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO  
(DEJAR ENFRÍAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO))  
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE [www.ojusa.es](http://www.ojusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB [www.ojusa.es](http://www.ojusa.es)

TORQUE SEQUENCE