


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>655</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>690</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>51</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>82</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>86</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

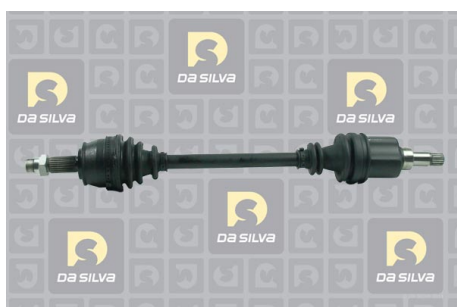

## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |


## APPLICATIONS

### **CITROËN**

NEMO Break - 1.4 HDi	68 ch	04.2009 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2008 >

### **PEUGEOT**

BIPPER (AA_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2008 >
------------------------	-------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.