




Citroen C4 GRAND PICASSO


2006 -> 2013

(*) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE
MECHANISM ONLY - NO MOTOR
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR
SOLO MECANISMO
APENAS O MECANISMO
MECHANIZM BEZ SILNICZKA


O.E. ref. 9223C1




O.E. ref. 9224C5



(O.E.)


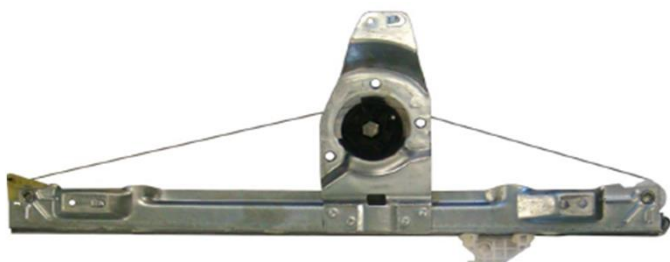


(*)

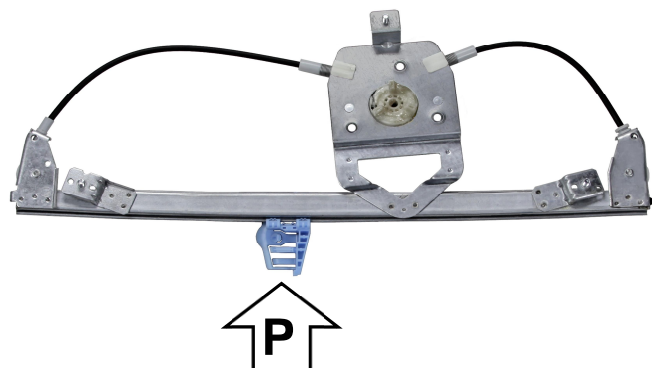

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaj - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zař czzone akcesoria do monta u

UTILIZZARE I COMPONENTI ORIGINALI - USE THE ORIGINAL COMPONENTS - UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - BENUTZEN SIE DIE ORIGINAL KOMPONENTEN - UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - UŻYJ CZĘŚCI ORYGINALNYCH

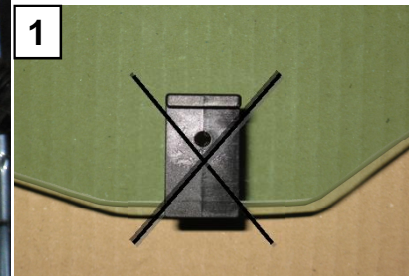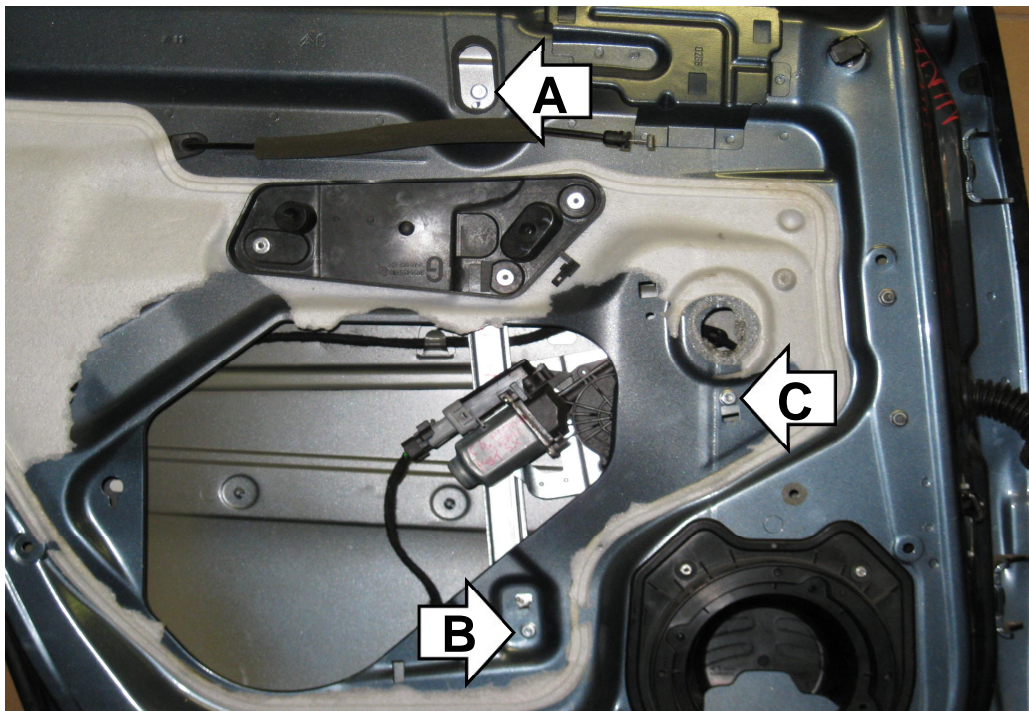

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Allargare i fori A - B - C (Ø 7 mm.)
- 2) Smontare il motore originale dall'alzacristallo da sostituire e rimontarlo sull'alzacristallo nuovo
- 3) Eliminare dal vetro della porta i supporti originali (1)
- 4) Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A - B - C
- 5) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nel punto P (*)
- 6) Eseguire i collegamenti elettrici

ATTENZIONE! Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica **NON FUNZIONA**.

Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

GB HOW TO FIX IT

- 1) Bore out holes A - B - C (Ø 7 mm)
- 2) Remove the original motor from the window regulator to replace and re-mount it on the new window regulator
- 3) Remove from the glassdoor the original supports (1)
- 4) Insert the electric window regulator into the door and secure it into the holes at positions A - B - C
- 5) Lower the window into the window plate and block it into position P (*)
- 6) Wire as per wiring diagram

PLEASE NOTE! To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Elargir les trous A - B - C (Ø 7 mm)
- 2) Demonter le moteur d'origine du leve-vitre a remplacer et le remonter sur le leve-vitre nouveau
- 3) Enlever de la vitre les supports original (1)
- 4) Insérer le leve-vitre électrique et le fixer avec les vis A - B - C
- 5) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur le point P(*)
- 6) Effectuer les liaisons électriques

ATTENTION! Après avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.

Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , sassurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



D EINBAUANLEITUNG

- 1) Bohren Sie die Löcher A - B - C (Ø 7 mm)
- 2) Demontieren Sie den Motor vom Fensterheber, um diesen auf den neuen Fensterheber zu montieren
- 3) Entfernen Sie aus der Glastür die ursprünglichen Träger (1)
- 4) Setzen Sie den elektrischen Fensterheber in die Tür und fixieren diesen an den Punkten A - B - C
- 5) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P (*)
- 6) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Agrandar el agujero A - B - C (Ø 7 mm.)
- 2) Desmontar el motor original del elevador y reemplazar y montarlo sobre el nuevo elevador
- 3) Desmontar del vidrio los soportes originales (1)
- 4) Introducir el elevador eléctrico en la puerta y fijarlo en los puntos A - B - C
- 5) Bajar el cristal hacia los soportes del elevador y fijarlo en el punto P (*)
- 6) Enchufar las conexiones eléctricas

NOTA: Después de sustituir el elevador, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.

Para garantizar el buen funcionamiento del elevador asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Alargue os furos A - B - C (Ø 7 mm)
- 2) Retire o motor original do elevador a substituir e aplique-o no novo
- 3) Retire do vidro nos suportes originais (1)
- 4) Coloque o elevador na porta e fixe-o nos pontos A - B - C
- 5) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueie-o nos pontos P (*)
- 6) Conectar os fios conforme diagrama

ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão

Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1) A - B - C (Ø 7 mm)
- 2)
- 3) (1)
- 4)
- 5) P (*) - - C
- 6)

!

,

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Rozwier otwory A - B - C (Ø 7 mm)
- 2) Zdemontuj oryginalny silniczek z wymienianego podno nika szyby i zamontuj go na nowym podno niku
- 3) Wyj z drzwiami szklanymi oryginalne no niki (1)
- 4) Umie elektryczny podno nik szyby na drzwiach i zablokuj go w otworach w miejscach A - B - C
- 5) Opu szyb na prowadnic szyby i zablokuj j w pozycji P (*)
- 6) Podj cz przewody zgodnie ze schematem

UWAGA! Po wymianie podno nika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie dziaaj .

Nale y je zaprogramowa zgodnie z instrukcj obsjugi pojazdu.

Aby zapewni wj ciw prac podno nika szyby sprawd czy boczne prowadnice gumowe s prawidowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.