


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	560
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	60
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	82
	Palier CB non livré
	livré sans palier CB

PHOTOS

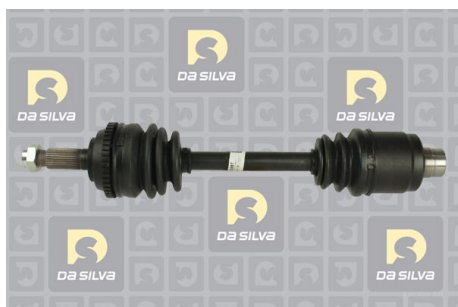

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ROVER		
600 (RH) - 620 i	115 ch	08.1993 > 06.1996
600 (RH) - 620 Si	131 ch	08.1993 > 02.1999
600 (RH) - 620 Ti Vitesse	200 ch	07.1994 > 02.1999
600 (RH) - 623 Si	158 ch	08.1993 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.