


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	610
Longueur non comprimée [mm]	650
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	48
pour véhicule avec système antiblocage	
Anneau ABS Ø [mm]	100
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	81
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

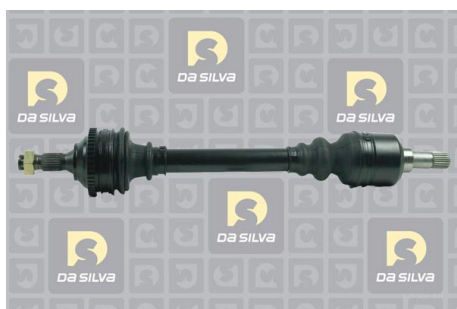


DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	08.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
	150 ch	08.1995 > 01.1998
	152 ch	08.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
PEUGEOT		
406 (8B) - 1.9 TD	90 ch	04.1999 > 05.2004
	92 ch	04.1999 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	04.1999 > 05.2004
	135 ch	04.1999 > 08.2000
	136 ch	08.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDI 90	90 ch	04.1999 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 TD	90 ch	04.1999 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	132 ch	04.1999 > 10.2004
	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90	90 ch	04.1999 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	132 ch	04.1999 > 12.2004
	135 ch	04.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.