


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	835
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

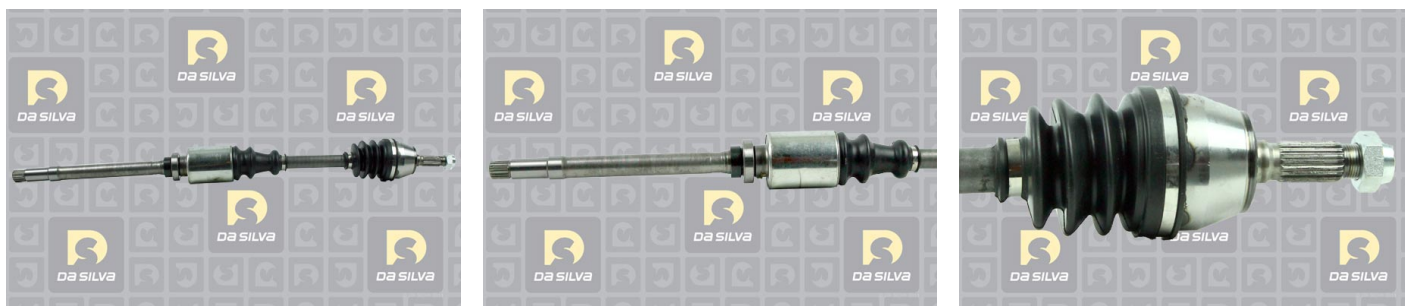

DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.1 CJ	60 ch	10.1989 > 12.1994
205 (87-98) (20A/C) - 1.0	45 ch	10.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.1	49 ch	10.1987 > 10.1990
	54 ch	10.1987 > 10.1990
	60 ch	07.1989 > 09.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.